





Magnetic Buzzer With Oscillator


F/TCW 05
F/TCW 12

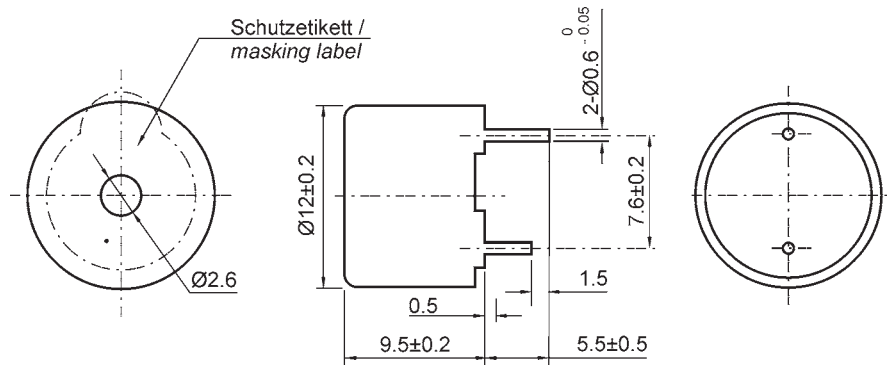

F/TCW 05

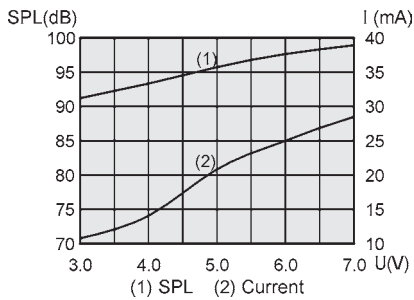

F/TCW 12

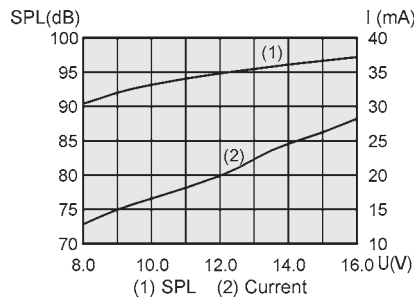

Lautstärke und Strom als Funktion der Betriebsspannung / SPL and current vs operating voltage

Technische Daten / technical data:	F/TCW-05	F/TCW-12
Betriebsspannungsbereich / operating voltage range (V)	4...6.5	8...16
Nennspannung / rated voltage (V)	5	12
Nennstrom / rated current* (mA)	≤ 30	≤ 30
Lautstärke / sound pressure level (SPL)* (dB/10 cm)	≥ 85	≥ 85
Frequenz / frequency (Hz)	2300 ± 300	2300 ± 300
Betriebstemperatur / operating temperature (°C)	-40...+85	-40...+85
Lagertemperatur / storage temperature (°C)	-40...+85	-40...+85
Gewicht / weight (g)	2	2

* Wert bei angelegter Nennspannung (DC) / Value applying rated voltage (DC)