



深圳市海凌科电子有限公司

HLK-7628N 硬件手册

目 录

1. 产品简介.....	1
1.1. 基本参数.....	1
2. 方框图.....	2
2.1. 典型应用.....	3
2.2. 规格.....	4
2.3. 接口数量.....	4
3. 电气特性.....	5
3.1. 供电要求.....	5
3.2. 电流波形.....	5
3.2.1. AP 模式.....	5
3.2.2. STA 模式.....	6
3.2.3. 默认模式.....	7
3.2.4. 以太网模式.....	8
3.3. 射频特性.....	9
3.3.1. 802.11b 11M.....	9
3.3.2. 802.11g 54M.....	10
3.3.3. 802.11n MCS7 (HT20).....	10
3.3.4. 802.11n_MCS7 (HT40).....	11
4. 模块引脚定义.....	11
4.1. 引脚图定义图.....	11
4.2. 默认引脚功能（串口透传固件）.....	12
5. 模块尺寸图.....	14
6. 回流焊温度曲线.....	15
7. 修订记录.....	19


1. 产品简介

海凌科电子出品的 HLK-7628A 模块是一款基于联发科 MT7628NN/MT7628AN 为核心的低成本低功耗的 300M 物联网模块。该模块引出了 MT7628NN/MT7628AN 的所有接口，支持 Linux 和 OpenWrt 操作系统及自定义开发，具有丰富的接口和强大的处理器，可以广泛的应用于智能设备或云服务应用等，并可以自由进行二次开发。

1.1. 基本参数


- 超强数据处理能力，MCU 主频达 580MHz
- 300M 的无线速率
- 支持 802.11b/g/n 模式
- 20/40 信道带宽
- 支持 802.11v
- 支持 AP,STA 及 AP,STA 混合模式
- 5 个 10/100M 自适应网口
- 1 个 USB2.0 主机接口
- 多种接口 SPI/SD-XC/eMMC
- 丰富的外设接口，SPI,I2C,I2S,PCM,UART,JTAG,GPIO
- 广泛应用于物联网
- 内置强大的 PMU
- 支持 16 个 Multiple BSSID
- 支持多种加密方式 WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI
- 支持 QoS, WMM, WMM-PS
- 支持多种系统，Linux 2.6.36 SDK, OpenWrt 3.10

2. 方框图

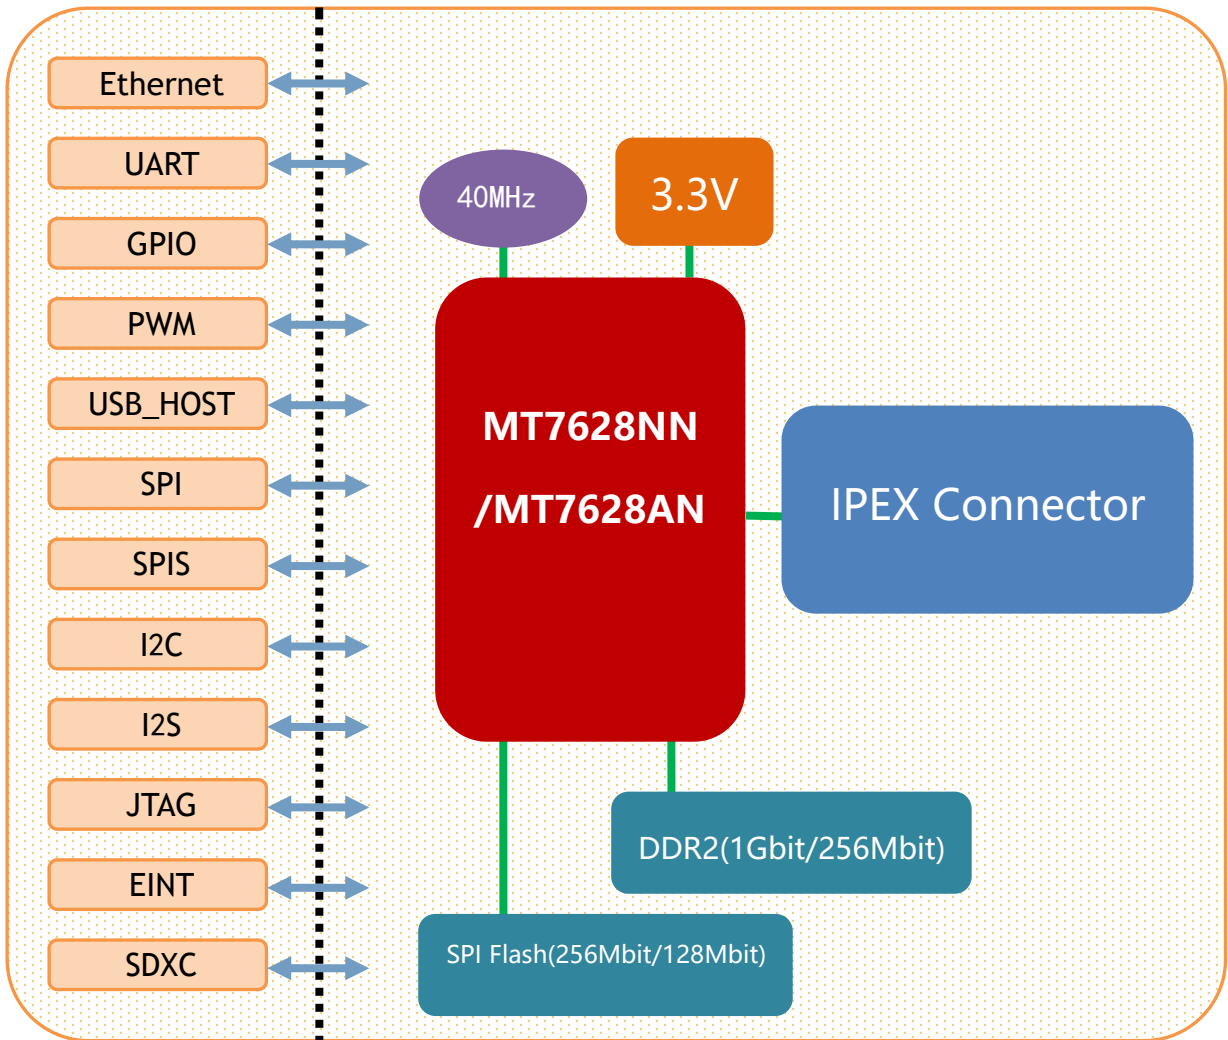

HLK-7628N 模块架构图

2.1. 典型应用

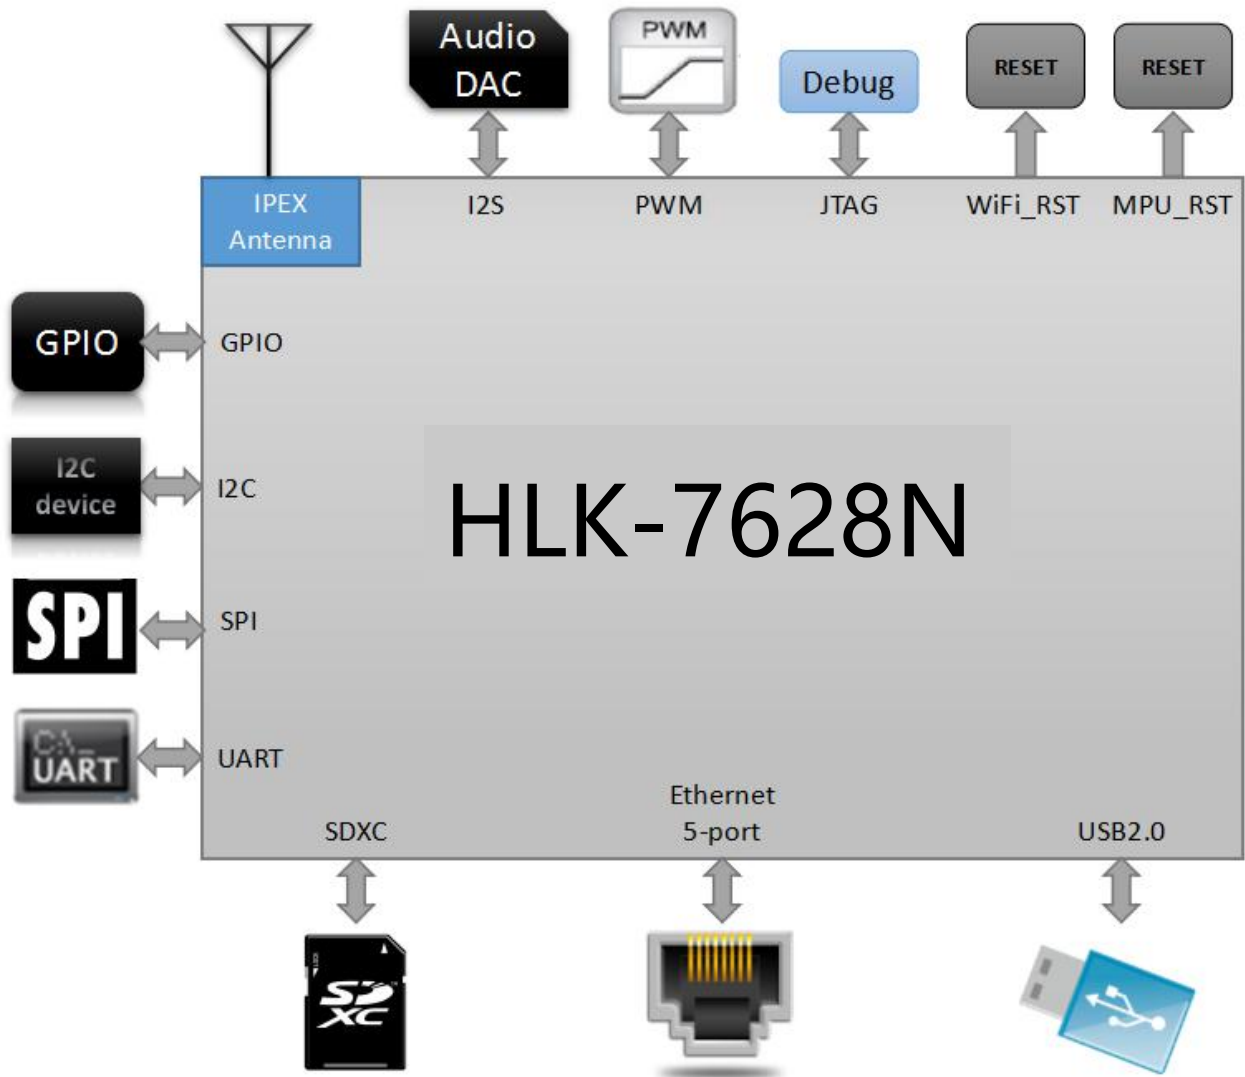

HLK-7628N 典型外设接口图

2.2. 规格

项目	参数	备注
模块型号	HLK-7628N	版本 V1.0
主芯片	MT7628AN/MT7628NN	
内核	MIPS24KEc	
主频	580MHz	
内存	DDR2 128MB	可定制 DDR2 64M/32MB
Flash	32MB	可定制 16MB/8MB
温度	环境温度：-40℃~85℃	
湿度	使用：10~95%（不凝结） 存储：5~95%（不凝结）	
尺寸	18mm×35.2mm×2.8mm	

2.3. 接口数量

接口	模块具备的接口	出厂默认固件支持的接口
WiFi 标准	IEEE 802.11b/g/n	支持
Ethernet 接口	5 个 10M/100M 自适应	1 个 WAN、4 个 LAN
UART	3 路	2 路 UART 具备透传功能
SDIO	1 路	不支持
SPI	1 路	不支持
I2C	1 路	不支持
I2S	1 路	不支持
PWM	1 路	不支持
GPIO	8 路以上	已定义功能

说明：

- 1, 模块出厂默认烧写的为我司基于 Linux 开发的固件；该固件的 Ethernet、WiFi、UART0 和 UART1 具有透传功能。
- 2, 可以根据实际使用情况烧写 OPENWRT 程序或 MTK 原厂的 Linux 程序。

3. 电气特性

3.1. 供电要求

供电要求（仅供参考）	
电源输入电压	DC:3.3±0.2V
空载运行电流	180±50mA
模块电流峰值	850mA
模块平均功耗	650mW 左右
供电电流要求	≥1000mA


3.2. 电流波形


模块测试环境：单模块不带底板测试，单 2.4G 天线。峰值以上表为准。

3.2.1. AP 模式

3.3V 供电，模块配置成 AP 模式，单天线模式测试所得电流，平均值：238mA，最大值：664mA。

详细电流波形图如下所示。

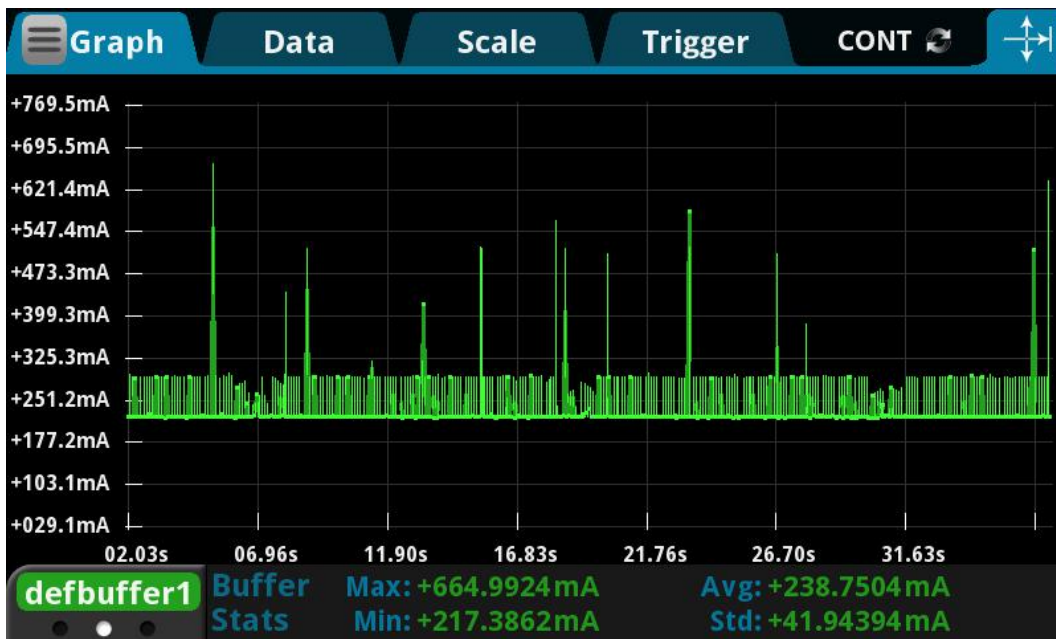


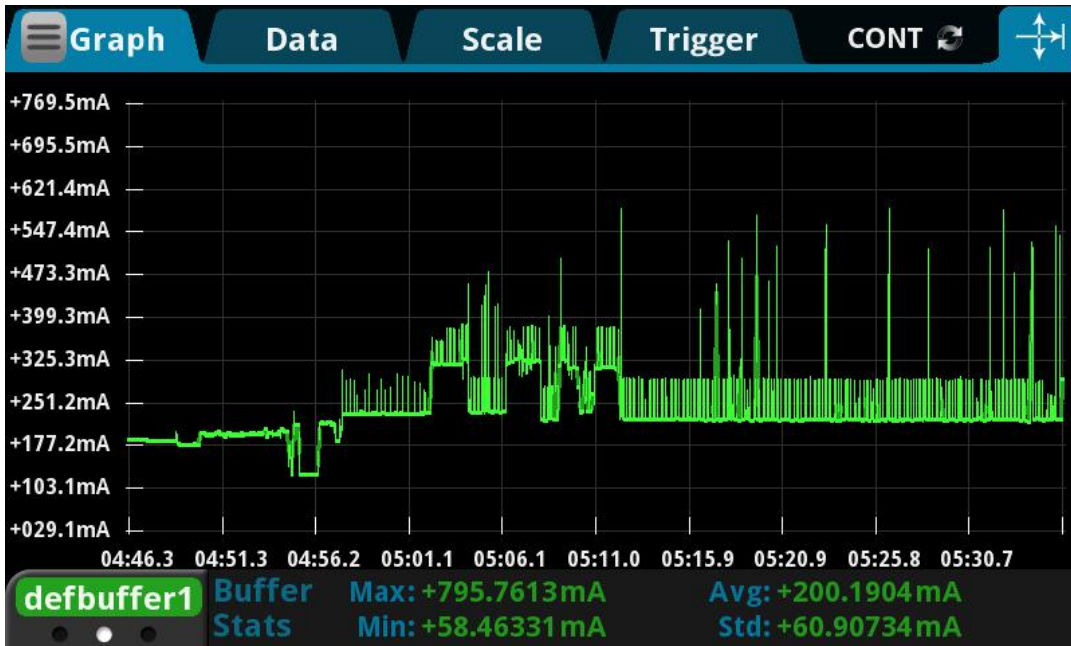

3.2.2. STA 模式



3.3V 供电，模块配置成 STA 模式，单天线模式测试所得电流，平均值：245mA，最大值：712mA。

详细电流波形图如下所示。

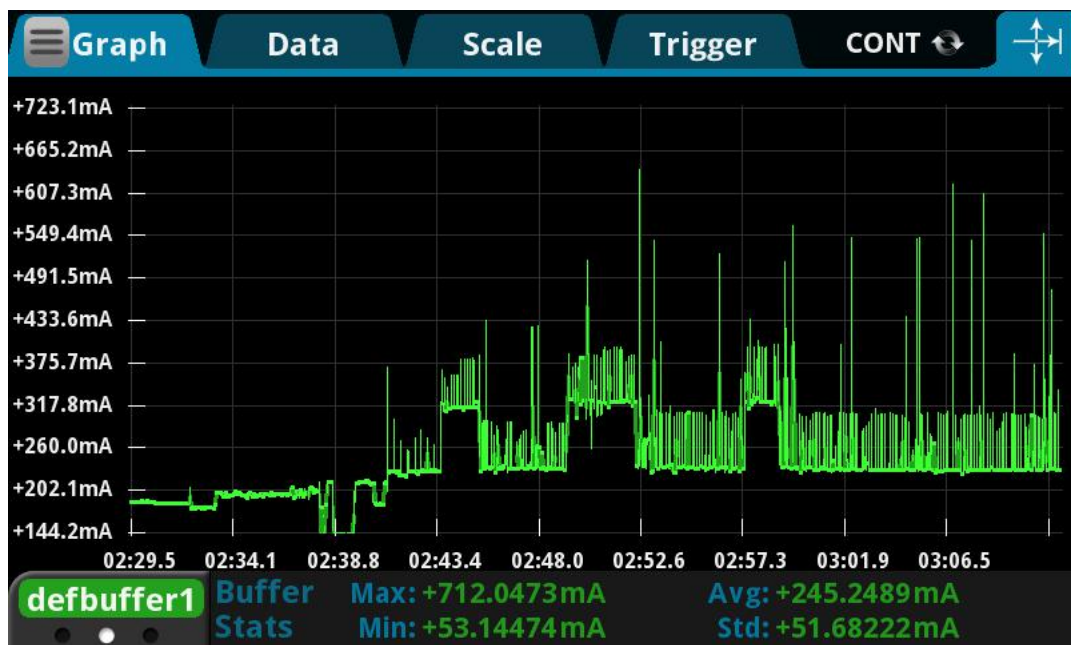



3.2.3. 默认模式


3.3V 供电，模块没有配置处于路由模式下，单天线模式测试所得电流，平均值：249mA，最大值：812mA。详细电流波形图如下所示。

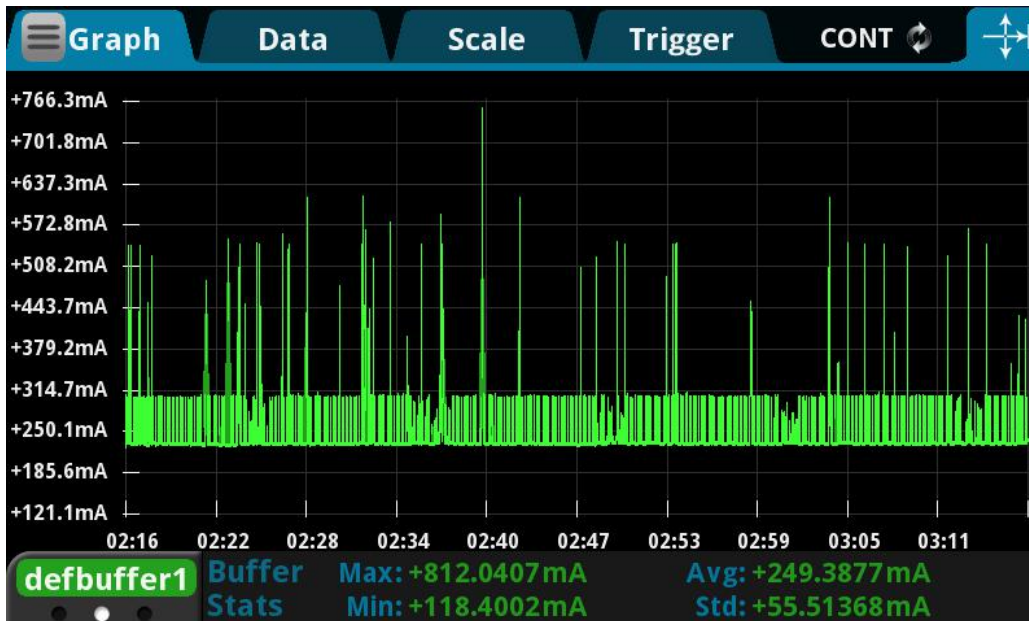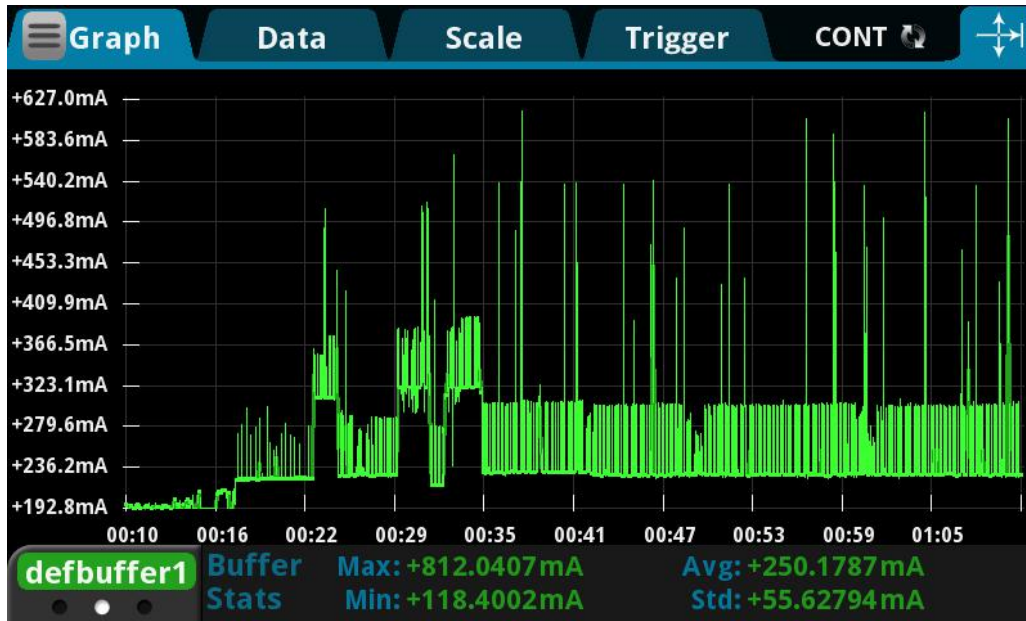

3.2.4. 以太网模式

3.3V 供电，模块配置成以太网模式测试所得电流，平均值：173mA，最大值：433mA。详细电流波形图如下所示。

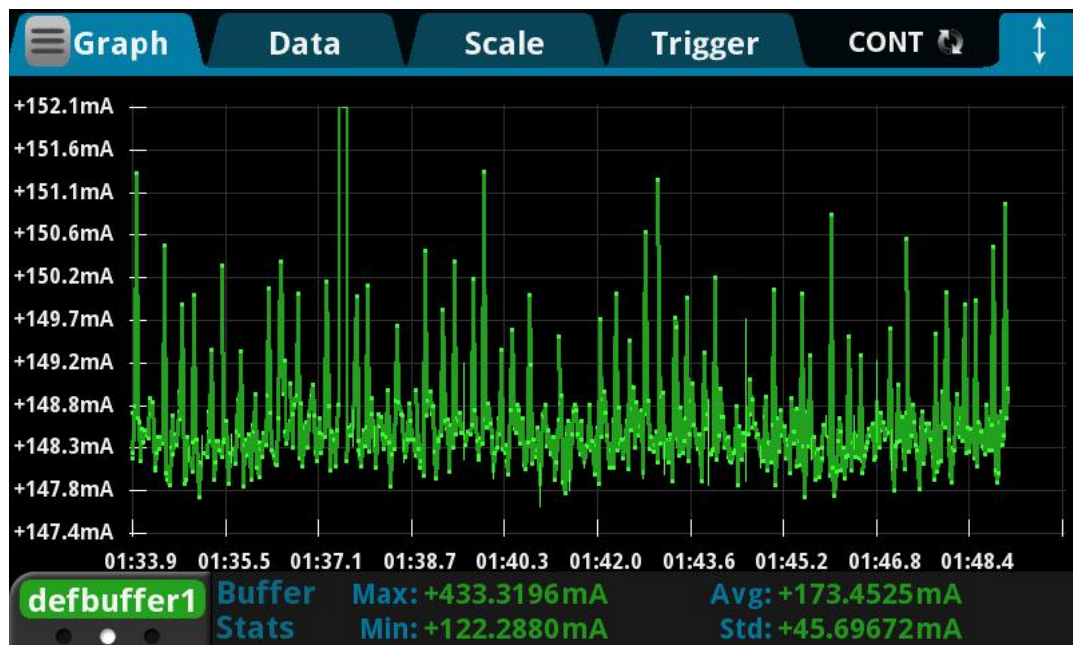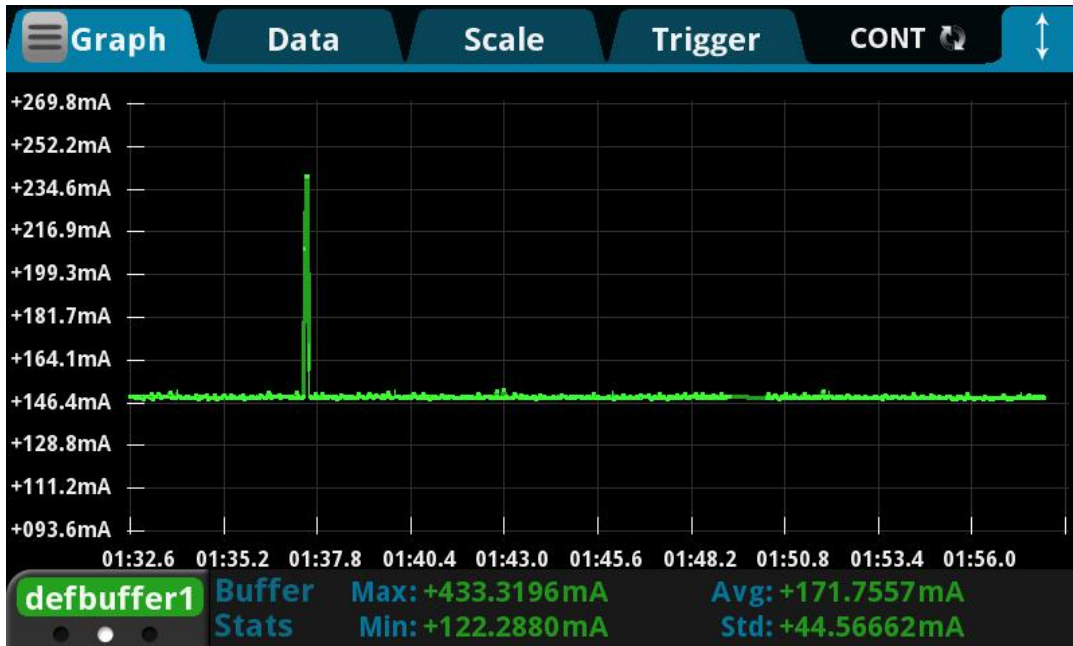

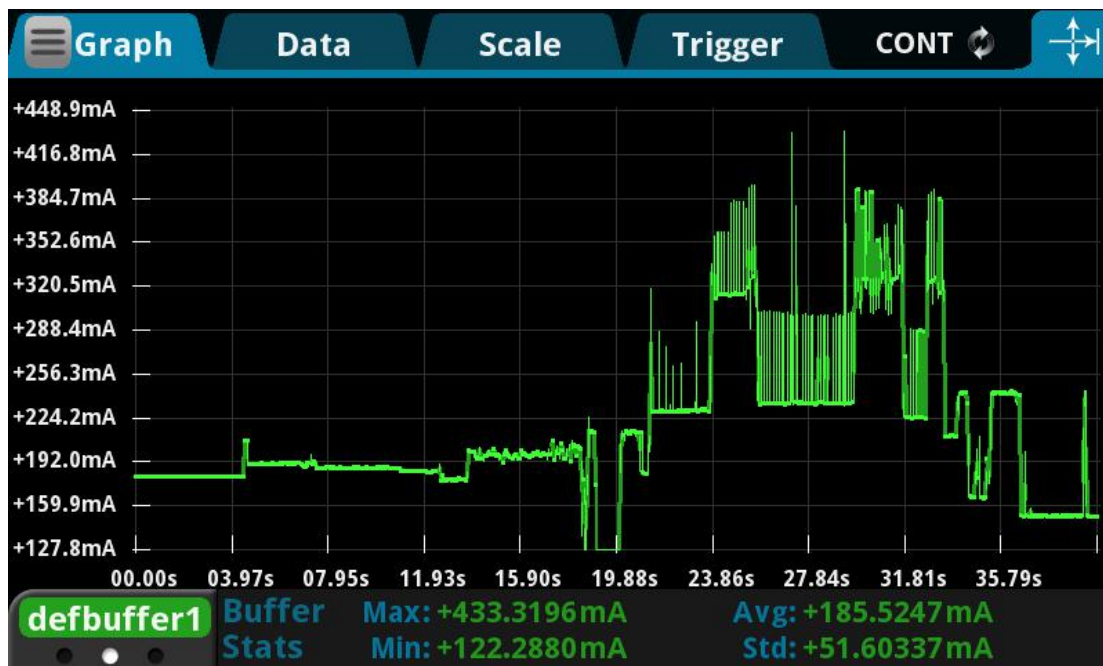

3.3. 射频特性

3.3.1. 802.11b 11M

802.11b Transmit (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Tx Power Level	DQPSK	18	20	22	dBm
Frequency Tolerance		-15	0	15	ppm
Spectral Mask	11MHz→22MHz		40		dBr
	>22MHz		53		dBr
Modulation Accuracy	All Data Rate		15		%
802.11b Receiver (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Min. Input	11Mbps PER<8%	-91.5	-89.5	-87.5	dBm

3.3.2. 802.11g 54M

802.11g Transmit (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Tx Power Level	OFDM	15	17	19	dBm
Frequency Tolerance		-15	0	15	ppm
Modulation Accuracy	All Data Rate		-31	-28	%
802.11g Receiver (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Min. Input	54Mbps PER<10%	-78.0	-76.0	-74.0	dBm

3.3.3. 802.11n MCS7(HT20)


802.11n_HT20 Transmit (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Tx Power Level	OFDM	15	17	19	dBm
Frequency Tolerance		-15	0	15	ppm
Modulation Accuracy	All Data Rate		-31	-28	dB
802.11n_HT20 Receiver (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Min. Input	MCS7 PER<10%	-76.5	-74.5	-72.5	dBm

3.3.4. 802.11n_MCS7(HT40)

802.11n_HT40 Transmit (Conductive)					
项目	条件	最小	典型值	最大	单位
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Tx Power Level	OFDM	15.0	17.0	19.0	dBm
Frequency Tolerance		-15	0	15	ppm
Modulation Accuracy	All Data Rate		-31	-28	dB
802.11n_HT40 Receiver (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Min. Input	MCS7 PER<10%	-76.5	-74.5	-72.5	dBm

4. 模块引脚定义

4.1. 引脚图定义图

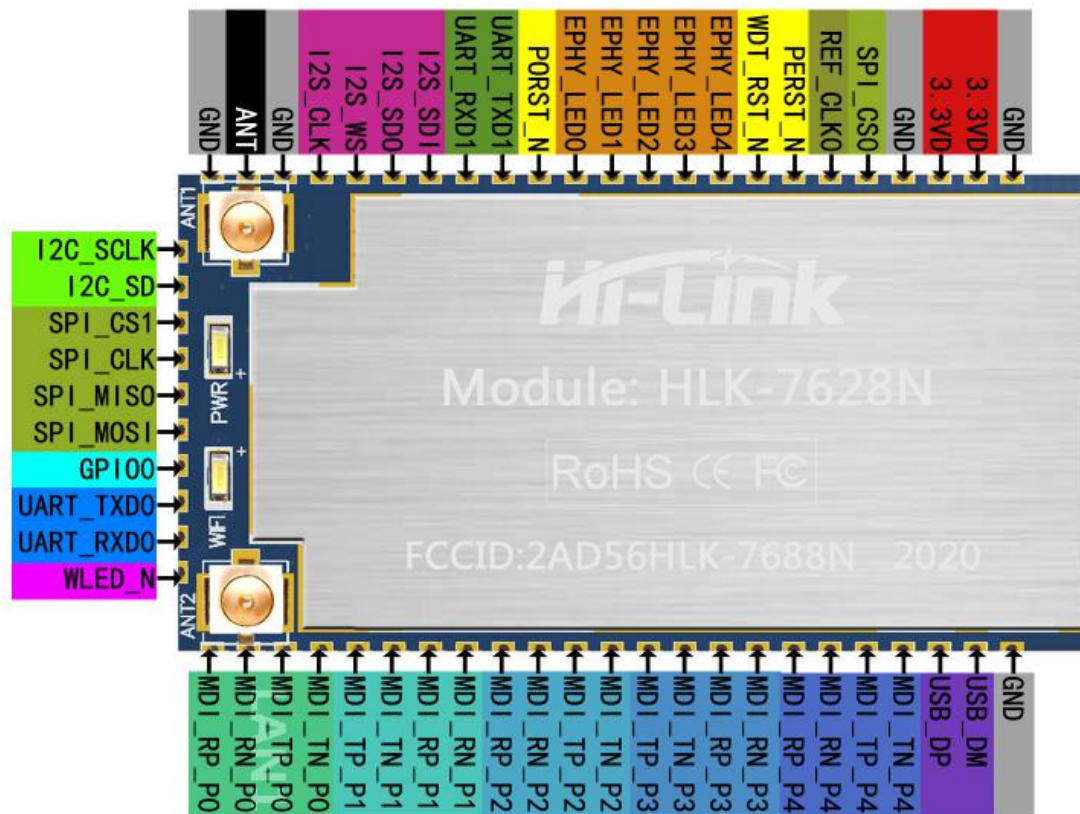

HLK-7628N 默认引脚定义图

4.2. 默认引脚功能（串口透传固件）


序号	网络名	类型	功能描述	默认具备的功能
1	GND	P	Ground	系统电源
2	3.3VD	P	3.3V 输入，建议供电电流 \geq	
3	3.3VD	P	1000mA	
4	GND	P	Ground	
5	SPI_CS0	I/O	SPI 总线片选信号 0	未定义，请悬空
6	REF_CLK0	I/O	参考时钟输出	未定义，请悬空
7	PERST_N	I/O	PCIe 设备复位输出端	未定义，请悬空，不可下拉
8	WDT_RST_N	I/O	看门狗超时复位	拉低 1s，进入微信的 AirKiss 功能； 拉低 3s，串口退出透传，进入 AT 模式； 拉低 6s，模块恢复默认设置；
9	EPHY_LED4	I/O	PORT4 LED，低电平有效	LAN4 的网口灯
10	EPHY_LED3	I/O	PORT3 LED，低电平有效	LAN3 的网口灯
11	EPHY_LED2	I/O	PORT2 LED，低电平有效	LAN2 的网口灯
12	EPHY_LED1	I/O	PORT1 LED，低电平有效	LAN1 的网口灯
13	EPHY_LED0	I/O	PORT0 LED，低电平有效	WAN 的网口灯
14	PORST_N	I/O	CPU 复位，低电平有效	复位输入，不用请悬空
15	UART_TXD1	O	串口 1 数据发送	串口 1 输出，不用请悬空，不可下拉
16	UART_RXD1	I	串口 1 数据接收	串口 1 输入，不用请悬空
17	I2S_SDI	I/O	I2S 数据输入端	未定义，请悬空
18	I2S_SDO	I/O	I2S 数据输出端	未定义，请悬空，不可上拉
19	I2S_WS	I/O	I2S 声道选择, 0:左; 1:右	未定义，请悬空
20	I2S_CLK	I/O	I2S 数据位时钟	未定义，请悬空
21	GND	P	Ground	接地
22	ANT	P	天线 RF 接口，默认未接通	若需接通该脚，需取下天线座，换成 0 欧姆电阻
23	GND	P	Ground	接地
24	I2C_SCLK	I/O	I2C 总线时钟	未定义，请悬空
25	I2C_SD	I/O	I2C 总线数据	未定义，请悬空
26	SPI_CS1	I/O	SPI 总线片选信号 1	未定义，请悬空，不可上拉
27	SPI_CLK	I/O	SPI 总线时钟信号	未定义，请悬空，不可下拉

28	SPI_MISO	I/O	SPI 总线数据主入从出	未定义, 请悬空
29	SPI_MOSI	I/O	SPI 总线数据主出从入	未定义, 请悬空, 不可上拉
30	GPIO0	I/O	通用输入输出接口	未定义, 请悬空
31	UART_TXD0	O	串口 0 数据输出	串口 0 输出, 不用请悬空, 不可上拉
32	UART_RXD0	I	串口 0 数据输入	串口 0 输入, 不用请悬空
33	WLED_N	I/O	WiFi LED, 低电平有效	有 WiFi 信号时 WIFI LED 闪烁, 可悬空
34	MDI_RP_P0	I/O	PORT0 网络信号接收正	WAN 口, 不用请悬空
35	MDI_RN_P0	I/O	PORT0 网络信号接收负	
36	MDI_TP_P0	I/O	PORT0 网络信号发送正	
37	MDI_TN_P0	I/O	PORT0 网络信号发送负	
38	MDI_TP_P1	I/O	PORT1 网络信号发送正	LAN1 口, 不用请悬空
39	MDI_TN_P1	I/O	PORT1 网络信号发送负	
40	MDI_RP_P1	I/O	PORT1 网络信号接收正	
41	MDI_RN_P1	I/O	PORT1 网络信号接收负	
42	MDI_RP_P2	I/O	PORT2 网络信号接收正	LAN2 口, 不用请悬空
43	MDI_RN_P2	I/O	PORT2 网络信号接收负	
44	MDI_TP_P2	I/O	PORT2 网络信号发送正	
45	MDI_TN_P2	I/O	PORT2 网络信号发送负	
46	MDI_TP_P3	I/O	PORT3 网络信号发送正	LAN3 口, 不用请悬空
47	MDI_TN_P3	I/O	PORT3 网络信号发送负	
48	MDI_RP_P3	I/O	PORT3 网络信号接收正	
49	MDI_RN_P3	I/O	PORT3 网络信号接收负	
50	MDI_RP_P4	I/O	PORT4 网络信号接收正	LAN4 口, 不用请悬空
51	MDI_RN_P4	I/O	PORT4 网络信号接收负	
52	MDI_TP_P4	I/O	PORT4 网络信号发送正	
53	MDI_TN_P4	I/O	PORT4 网络信号发送负	
54	USB_DP	I/O	USB 数据正	未定义, 请悬空
55	USB_DM	I/O	USB 数据负	未定义, 请悬空
56	GND	P	Ground	接地


备注:

- 1, I-输入; O-输出; I/O-数字 I/O; P-电源。IO 口驱动电流 10mA , 所有 IO 脚电平为 3.3V。
- 2, 名称栏上的**红色表示**: 和芯片的启动相关, 外部不可以上下拉, 不可接驱动源。
- 3, 备注栏上的**蓝色表示**: 我司出厂的默认固件具备该功能。

5. 模块尺寸图

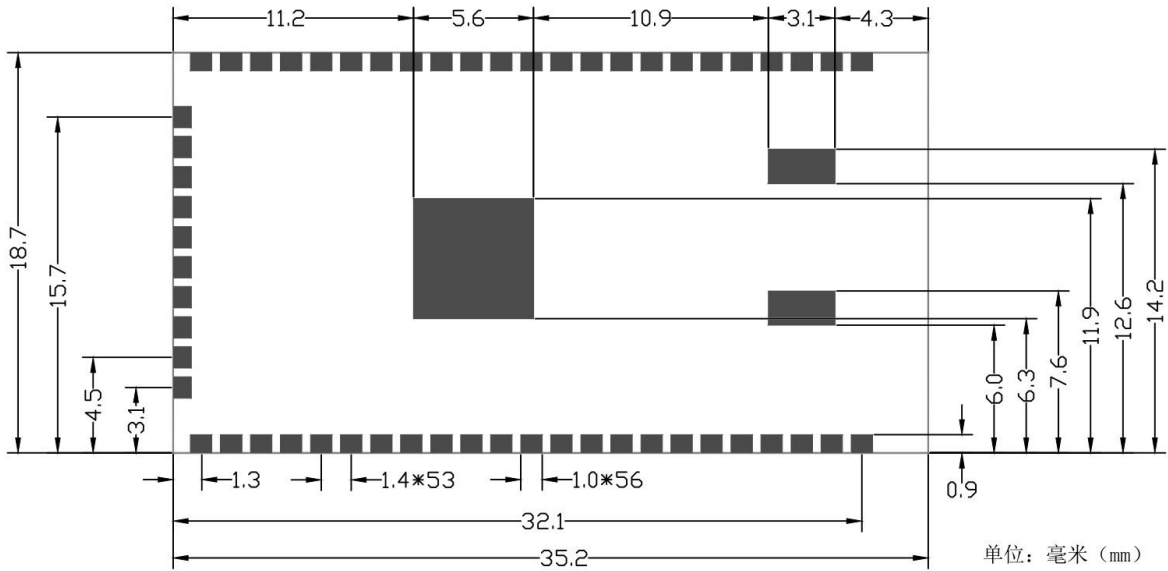


模块尺寸图(TOP 视图)

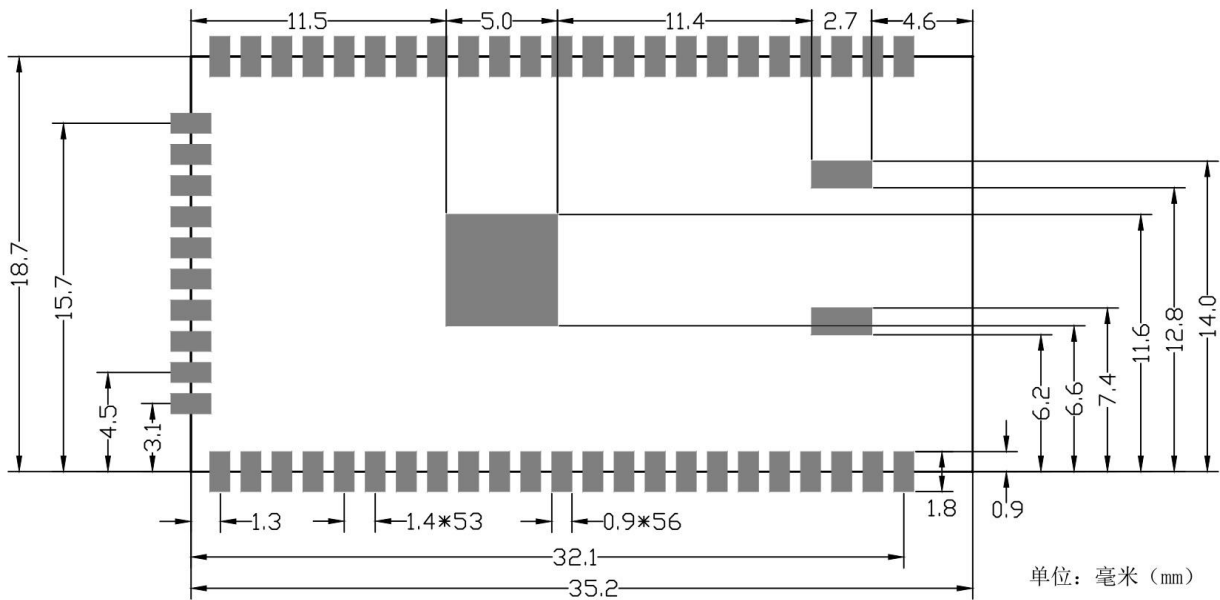

建议封装尺寸图

说明:

- 1, 中间三个焊盘为热焊盘, 请接地。
- 2, 封装焊盘外延尺寸可根据需求情况适当缩短或加长。

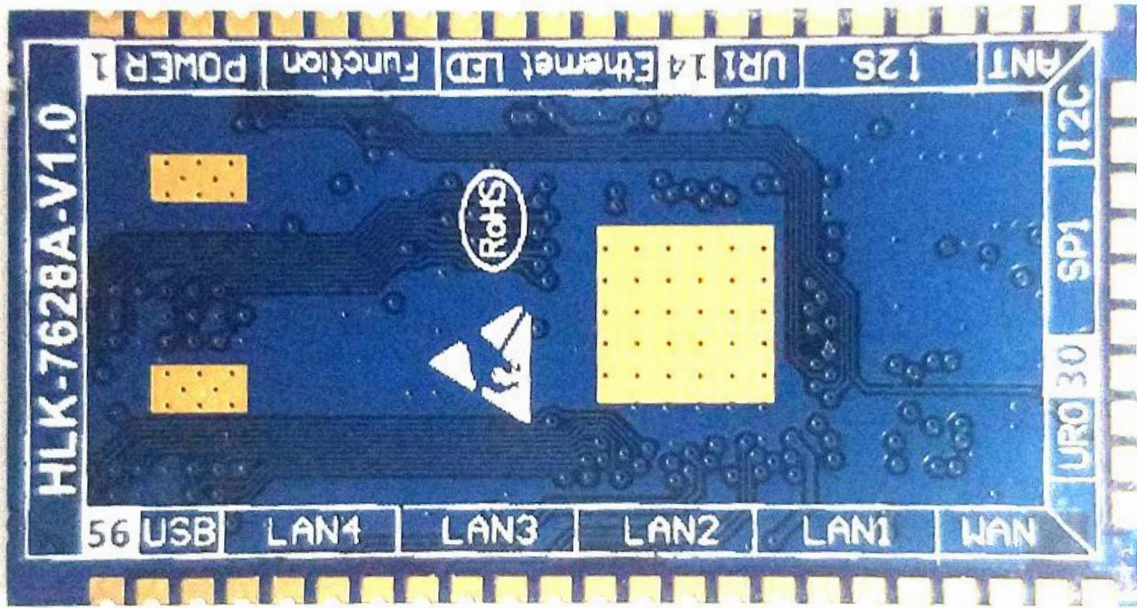


HLK-7628N 背面图

6. 回流焊温度曲线

模块二次过炉时，请严格按照此温度曲线执行。**回流焊温度偏差太大会造成模块损坏！**

温度设置（摄氏度）									
温区	1	2	3	4	5	6	7	8	
上温区	125	135	155	185	195	225	240	230	
下温区	125	135	155	185	195	225	240	230	
传送带速度：70.0 公分/分									

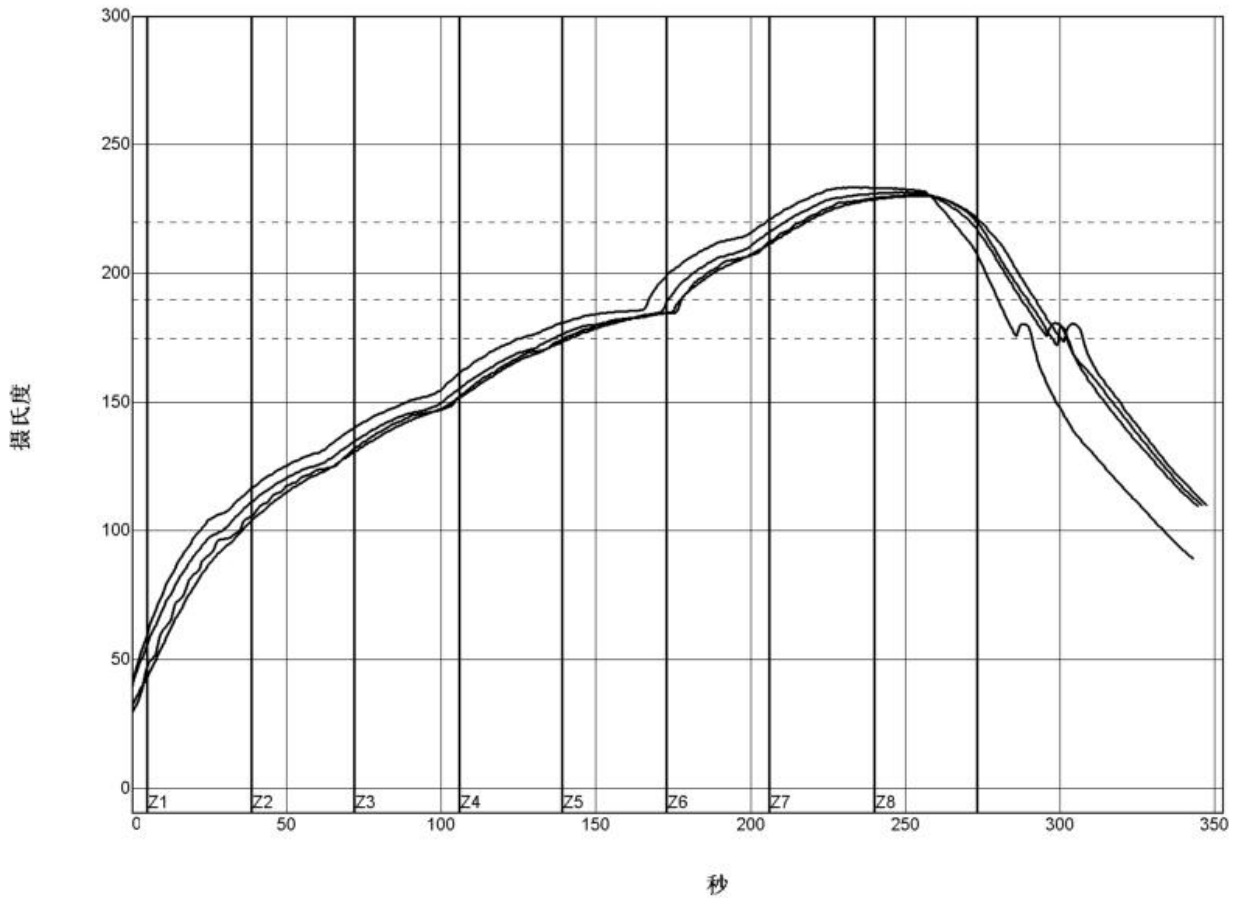

PW= 94%	恒温时间175至190C		回流时间 /220C		最高温度	
<TC2>	35.53	-82%	55.58	-72%	230.28	-94%
<TC3>	37.66	-74%	58.66	-57%	230.56	-89%
<TC4>	41.52	-62%	60.63	-47%	233.62	-28%
<TC5>	37.07	-76%	60.44	-48%	231.67	-67%
温差	5.99		5.05		3.34	

制程界限:

锡膏: System Default for Reflow			
统计数名称	最低界限	最高界限	单位
恒温时间175-190摄氏度	30	90	秒
回流以上时间 - 220摄氏度	50	90	秒
最高温度	230	240	度 摄氏度

附录 1:

模块芯片可扩展复用功能表 (OpenWrt)

引脚	名称(功能 1)	功能 2	功能 3	功能 4	GPIO#	备注
1	GND					
2	3.3VD					供电电流 $\geq 800\text{mA}$
3	3.3VD					
4	GND					
5	SPI_CS0				GPIO#10	SPI 总线片选信号 0
6	REF_CLK0				GPIO#37	参考时钟输出
7	PERST_N				GPIO#36	PCIe 设备复位输出端
8	WDT_RST_N				GPIO#38	看门狗超时复位
9	EPHY_LED4	JTAG_RST_N			GPIO#39	PORT4 LED, 低电平有效
10	EPHY_LED3	JTAG_CLK			GPIO#40	PORT3 LED, 低电平有效
11	EPHY_LED2	JTAG_TMS			GPIO#41	PORT2 LED, 低电平有效
12	EPHY_LED1	JTAG_TDI			GPIO#42	PORT1 LED, 低电平有效
13	EPHY_LED0	JTAG_TDO			GPIO#43	PORT0 LED, 低电平有效
14	PORST_N					CPU 复位, 低电平有效
15	UART_TXD1			PWM_CH0	GPIO#45	串口 1 数据发送
16	UART_RXD1			PWM_CH1	GPIO#46	串口 1 数据接收
17	I2S_SDI	PCMDRX			GPIO#0	I2S 数据输入端
18	I2S_SDO	PCMDTX			GPIO#1	I2S 数据输出端
19	I2S_WS	PCMCLK			GPIO#2	I2S 声道选择, 0:左; 1:右
20	I2S_CLK	PCMFS			GPIO#3	I2S 数据位时钟
21	GND					
22	ANT					天线 RF 接口, 默认未接通
23	GND					
24	I2C_SCLK				GPIO#4	I2C 总线时钟
25	I2C_SD				GPIO#5	I2C 总线数据
26	SPI_CS1				GPIO#6	SPI 总线片选信号 1
27	SPI_CLK				GPIO#7	SPI 总线时钟信号
28	SPI_MISO				GPIO#9	SPI 总线数据主入从出

29	SPI_MOSI				GPIO#8	SPI 总线数据主出从入
30	GPIO0				GPIO#11	通用输入输出接口
31	UART_TXD0				GPIO#12	串口 0 数据输出
32	UART_RXD0				GPIO#13	串口 0 数据输入
33	WLED_N				GPIO#44	WiFi LED, 低电平有效
34	MDI_RP_P0					PORT0 网络信号接收正
35	MDI_RN_P0					PORT0 网络信号接收负
36	MDI_TP_P0					PORT0 网络信号发送正
37	MDI_TN_P0					PORT0 网络信号发送负
38	MDI_TP_P1	SPIS_CS		PWM_CH0	GPIO#14	PORT1 网络信号发送正
39	MDI_TN_P1	SPIS_CLK		PWM_CH1	GPIO#15	PORT1 网络信号发送负
40	MDI_RP_P1	SPIS_MISO		UART_TXD2	GPIO#16	PORT1 网络信号接收正
41	MDI_RN_P1	SPI_MOSI		UART_RXD2	GPIO#17	PORT1 网络信号接收负
42	MDI_RP_P2		eMMC_D7	PWM_CH0	GPIO#18	PORT2 网络信号接收正
43	MDI_RN_P2		eMMC_D6	PWM_CH1	GPIO#19	PORT2 网络信号接收负
44	MDI_TP_P2	UART_TXD2	eMMC_D5	PWM_CH2	GPIO#20	PORT2 网络信号发送正
45	MDI_TN_P2	UART_RXD2	eMMC_D4	PWM_CH3	GPIO#21	PORT2 网络信号发送负
46	MDI_TP_P3	SD_WP	eMMC_WP		GPIO#22	PORT3 网络信号发送正
47	MDI_TN_P3	SD_CD	eMMC_CD		GPIO#23	PORT3 网络信号发送负
48	MDI_RP_P3	SD_D1	eMMC_D1		GPIO#24	PORT3 网络信号接收正
49	MDI_RN_P3	SD_D0	eMMC_D0		GPIO#25	PORT3 网络信号接收负
50	MDI_RP_P4	SD_CLK	eMMC_CLK		GPIO#26	PORT4 网络信号接收正
51	MDI_RN_P4	SD_CMD	eMMC_CMD		GPIO#27	PORT4 网络信号接收负
52	MDI_TP_P4	SD_D3	eMMC_D3		GPIO#28	PORT4 网络信号发送正
53	MDI_TN_P4	SD_D2	eMMC_D2		GPIO#29	PORT4 网络信号发送负
54	USB_DP					USB 数据正
55	USB_DM					USB 数据负
56	GND					

说明: GPIO 数据可能不准确, 请以芯片手册为准。

7. 修订记录

版本号	修订范围	日期
V1.2	增加电气参数	2020-2-10
V1.3	修改 gpio 数据错误	2020-4-24
V1.31	修改 gpio 描述错误	2020-5-6