

## 产品规格书

### 主要特征

- 4 V - 5.25 V 单电源供电(XC2365)  
3.3 V - 4.8 V 单电源供电(XC2365E)
- 超低功耗（典型值）  
3.40mW（4V，800 KSPS）  
5.95mW（5V，800 KSPS）
- XC2365 最高采样率：800 KSPS  
XC2365E 最高采样率：1000 KSPS
- 误差  $\pm 0.5\text{LSB INL}$ ， $\pm 0.5\text{LSB DNL}$
- $0-V_{\text{DD}}$  单极单通道输入
- SPI/MICROWIRE™兼容串行接口
- 6 引脚 SOT-23 封装
- 工作温度范围为-40℃至 85℃

### 应用领域

- 通信系统
- 数据采集系统
- 手持式便携设备
- 不间断电源设备
- 电池供电系统
- 车载电子设备

### 产品描述


XC2365 是一款 12 位的 ADC (Analog-to-Digital Converter) 芯片，即模拟数字转换器。因为这些设备在转换完成后会自动断电，电源电流随着采样率的降低而下降。XC2365 的转换信号输入范围为 0 V 至  $V_{\text{DD}}$ 。具有超低功耗、小尺寸、单极性、单端输入的基本特征。产品分为两种版本：

XC2365 版本采用 4 V-5.25 V 单电源供电，采样率最高可达 800 KSPS。

XC2365E 版本采用 3.3 V-4.8 V 单电源供电，采样率最高可达 1000 KSPS。

两种版本均采用 6 引脚 SOT-23 封装，工作温度范围为-40℃至 85℃。

XC2365 可 pin-to-pin 替代 LTC2365，而且动态功耗不到其 1/3，从而显著延长了电池的工作时间。

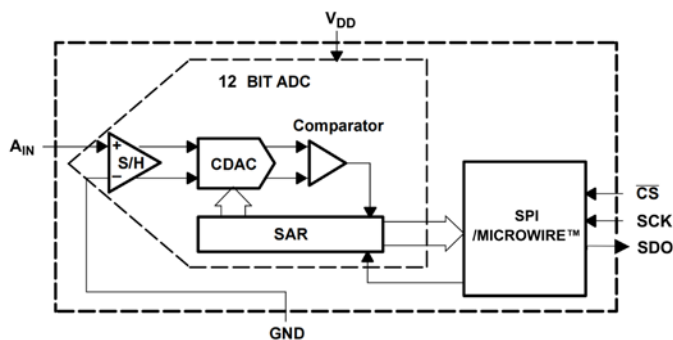

原理图




封装示意图

# XC2365—12 位超低功耗单通道 3.3 V – 5.25 V 工作电压 1000 KSPS 模数转换器(ADC)

## 1.主要技术参数

- 4 V - 5.25 V 单电源供电(XC2365)
- 3.3 V - 4.8 V 单电源供电(XC2365E)
- 12 位分辨率，无失码
- 微分非线性误差(DNL):  $\pm 0.5$  LSB
- 积分非线性误差(INL):  $\pm 0.5$  LSB
- 超低功耗（典型值）
  - XC2365
  - 3.40mW（4V，800 KSPS）
  - 5.95mW（5V，800 KSPS）
- XC2365 最高采样率：800 KSPS
- XC2365E 最高采样率：1000 KSPS
- 信噪比失真(SNR): 72.5 dB @100 KHz
- 总谐波失真(THD): -85 dB @100 KHz
- SPI/MICROWIRE™兼容串行接口
- 无流水线周期延迟
- 自动关断
- 单极单通道输入，0 V 至  $V_{DD}$  范围
- 6 引脚 SOT-23 封装

## 2.引脚配置

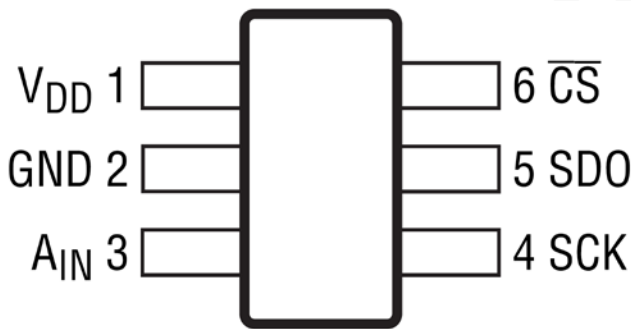


引脚图

| 引脚              |    | 描述                                         |
|-----------------|----|--------------------------------------------|
| 名称              | 序号 |                                            |
| $V_{DD}$        | 1  | 电源输入。                                      |
| GND             | 2  | 模拟输入信号接地。所有模拟和数字信号都以此引脚为基准。                |
| $A_{IN}$        | 3  | 单极模拟信号输入。输入范围为 0 到 $V_{DD}$ 。              |
| SCK             | 4  | 串行时钟输入。SCK 串行时钟同步串行数据传输。                   |
| SDO             | 5  | 转换结果的串行数据输出。串行流以 MSB 优先。                   |
| $\overline{CS}$ | 6  | 片选信号。低电平有效，用于对 SCK 输入进行选通、启动转换和对输出数据进行帧处理。 |


## 3.典型连接

XC2365 的典型连接电路，请参见下图。电源应来自稳定的供电设备，如 LDO。XC2365 的  $V_{DD}$  引脚与 GND 引脚之间需要一个 1  $\mu F$  和一个 10nF 的耦合电容。该电容应尽可能靠近 XC2365 的引脚。

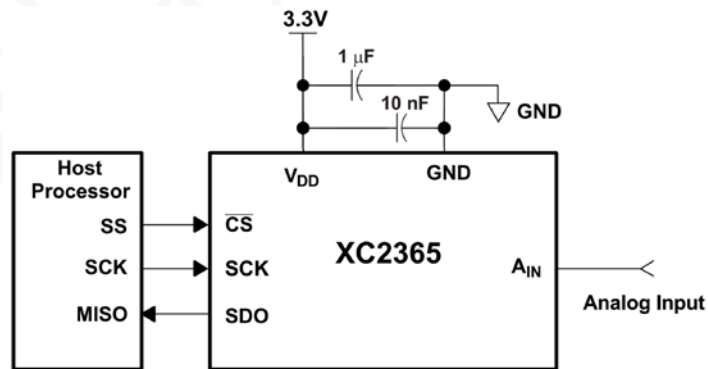

电路连接图

## 4.时序图

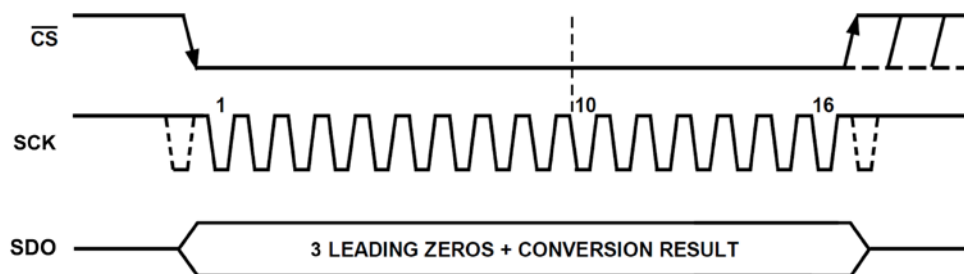

时序图


LTC2365 在  $\overline{CS}$  下降沿后经过第 2 个 SCK 下降沿之后,才会通过 SDO 输出转换结果,而 XC2365 系列在  $\overline{CS}$  下降沿后经过第 4 个 SCK 下降沿之后,才会从 SDO 输出三个前导零跟随 12 位转换结果,之后 SDO 进入高阻态,转换周期结束。

## 5.省电模式

XC2365 具有自动断电功能。在关闭所有电路之后,转换器在这种模式下通常只消耗很小的电流。当出现  $\overline{CS}$  下降沿时,设备自动唤醒。然而,只有当 SCK 的第三个下降沿出现,所有的功能块才完全启动。经过 XC2365 的 SCK 的第 16 个下降沿,设备检测到转换结束,设备就会又自动断电。如果  $\overline{CS}$  在 10 个 SCLK 之前被拉高,XC2365 就会中止正在进行的数据转换过程,转换器将强迫进入断电模式,并且在接下来的一次转换中没有有效数据。

SCK 的频率越高,转换器在固定吞吐率下消耗的功耗就越低,因为在固定的时间段内转换时间越短,即转换器在每个转换周期中更多地处于自动断电模式。对于特定的 SCK 频率,采样时间( $\overline{CS}$ 下降沿到 SCK 的第三个下降沿)和转换时间(三个前导零加上 10 个 SCK 周期)是固定的,所以较低的吞吐量时(即总的转换周期延长)增加了断电所占的时间比例,从而使功耗降低。

## 6.封装示意图

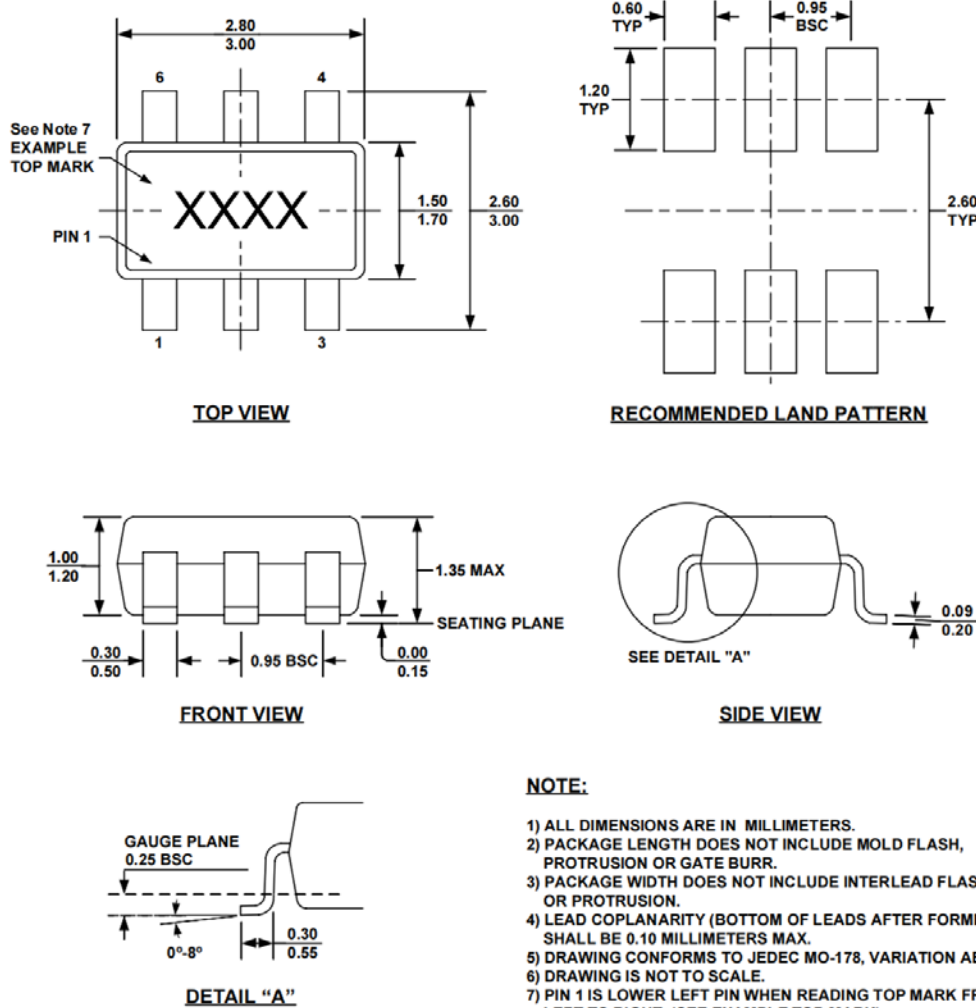

## 7.注意事项

1. 拆封的 IC、管装 IC 等必须放在干燥柜内储存，干燥柜内湿度<20% R.H。
2. 存取后都以静电包装防护袋保存元件。
3. 防静电损伤：器件为静电敏感器件，传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
4. 用户在使用前应进行外观检查，电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可采去氧化手段对电路进行处理，处理完成电路必须在 12 小时内完成焊接。