
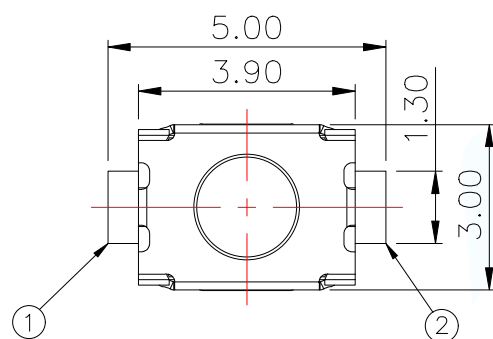
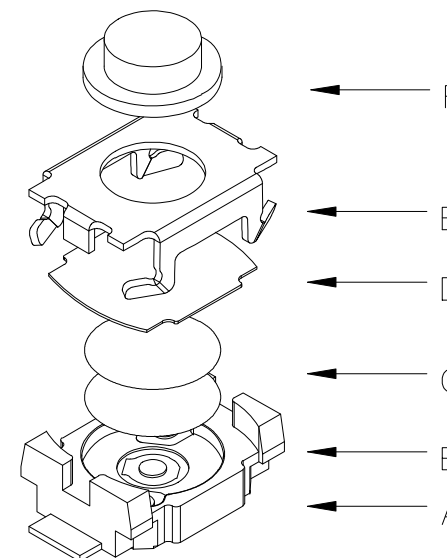






H
1.8
2.0
2.5


T	S	-	1	0	8	8	-								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

弹片: _____
 A: 不锈钢
 B: 覆磷铜
 定位柱: _____
 C: 带柱
 R: 无柱
 高度: _____
 力度: _____
 018: 1.8H
 020: 2.0H
 025: 2.5H
 16: 160g
 26: 260g

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



CIRCUIT DIAGRAM

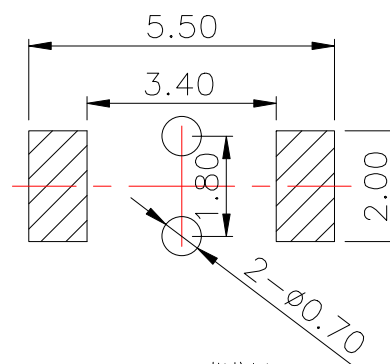

PCB.WELDING DRAWING

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG



东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd



SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

1	REV:A
---	-------