
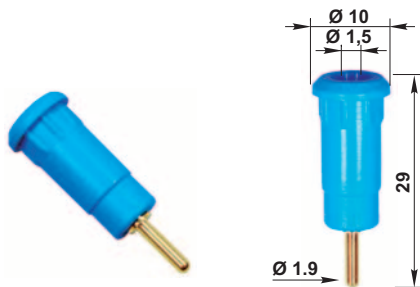



Berührungssichere Ø 1,5 mm-Montagedosen (DIN 42802)
Touch-protected Ø 1.5 mm Panel-mounting Receptacles (DIN 42802)
Embases de panneau Ø 1,5 mm protégées au toucher (DIN 42802)
MEB1,5-R

 Montagebohrung
 Panel drilling
 Perçage de panneau

 Metallplatten / Metal panels /
 Panneaux en matière métallique :
 Ø 8,3+0,1 mm
 Kunststoffplatten / Plastic panels /
 Panneaux en matière plastique :
 Ø 8,3-0,1 mm


Isolierte Montagedose gemäss DIN 42802. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.**




Insulated panel receptacle according to DIN 42802. With rigid, gold-plated Ø 1.5 mm pin, accepting spring-loaded Ø 1.5 mm sockets. The receptacle is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Round connecting pin Ø 1.9 mm.**

Embase isolée selon DIN 42802. Equipée d'une broche Ø 1,5 mm, dorée, adaptée à la connexion de douilles Ø 1,5 mm élastiques. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm**

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|----------------------|
| MEB1,5-R | 65.3301-* | Au | 21 22 23 24 25 29 |
|-----------------|------------------|-----------|----------------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Zubehör | Accessories | Accessoires |
| Einpressdom: MB2-S (→ Seite 22) | Press-in tool: MB2-S (→ page 22) | Outil d'emmanchement : MB2-S (→ page 22) |

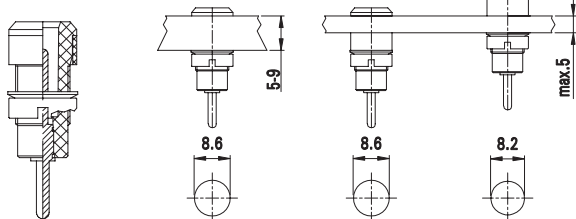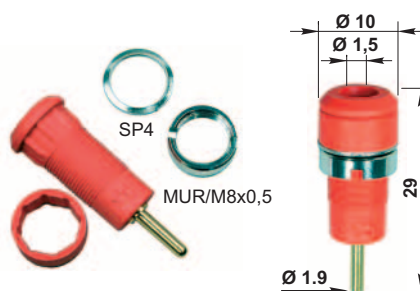MLB1,5-R

 Montagebohrung
 Panel drilling
 Perçage de panneau


Isolierte Montagedose gemäss DIN 42802. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm..**

Insulated panel receptacle according to DIN 42802. With rigid, gold-plated Ø 1.5 mm pin, accepting spring-loaded Ø 1.5 mm sockets. The receptacle is surface-mounted or assembled flush into predrilled panels of plastic, metal etc. **Round connecting pin Ø 1.9 mm.**

Embase isolée selon DIN 42802. Equipée d'une broche Ø 1,5 mm, dorée, adaptée à la connexion de douilles Ø 1,5 mm élastiques. A monter en saillie ou à visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm.**

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Mitgeliefertes Montagmaterial Supplied assembly material Matériel de fixation livré | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|

| | | | |
|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|
| MLB1,5-R | 65.3300-* | 1x Distanzhülse / Spacer sleeve / Entretoise 1x MUR/M8x0,5, 23.5110 1x SP4, 23.5107 | Au 21 22 23 24 25 29 |
|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Zubehör | Accessories | Accessoires |
| Rohrschlüssel: SS4, SS2-S (→ Seite 22) | Tube spanners: SS4, SS2-S (→ page 22) | Clés spéciales : SS4, SS2-S (→ page 22) |