Kinghelm®

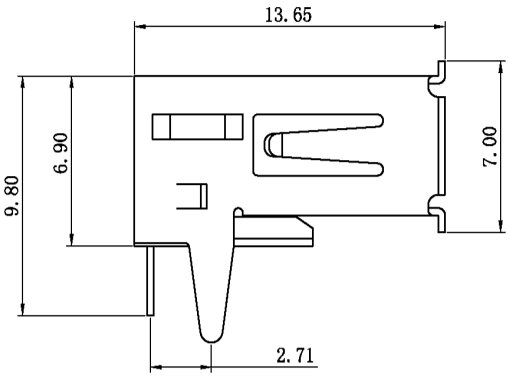

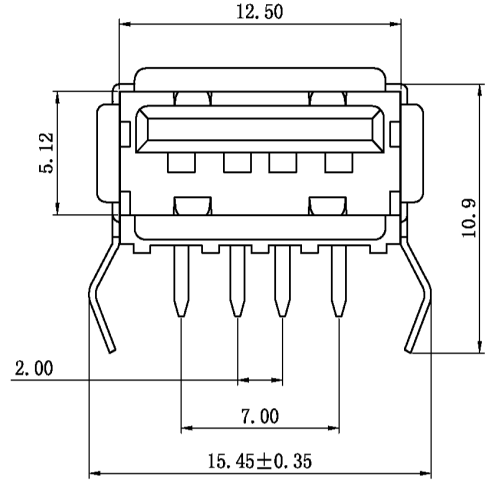

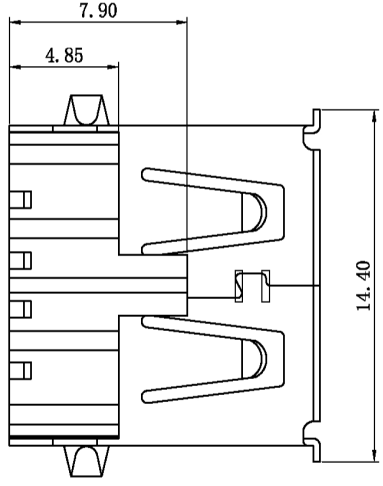

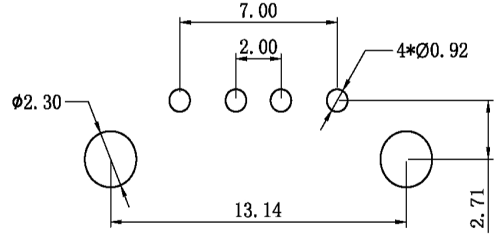

PCB.LAYOUT

TOL: ±0.05

说明:

电气性能:

接触阻抗:

30 毫欧 最大

绝缘阻抗:

1000 兆欧 最小

耐高压:

500V AC 一分钟

材料:

胶芯:

PBT,耐高温210℃

端子:

黄铜C2680

外壳:

黄铜C2680/SPCC

电镀:

端子:

接触区域镀金1u″,
焊接区镀亮锡40u″min

外壳:

全区域镀镍40u″min

91-US01-XXX

- 358:AF 90度弯脚无盖 PBT白色 铁壳
- 359:AF 90度弯脚无盖 PBT白色 铜壳

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X° ±3°

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE

MATL:	SEE SPECIFICATION			APPROVED	
PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION			CHECKED	
UNIT:	SCALE	REV(NO)	SHEET	DRAWED	ZouJianhui
mm	1:1	A	1 OF 1	DATE	2011.06.12

产品名称 PART NAME:	USB AF 90度弯脚无盖	
料号 PART No:	See Table	C

深圳市金航标电子有限公司
WWW.BDS666.COM
KH-AF90WJ-13.65JB-BCu
0755-83044319