




- 欧标连接器 M8系列，
- 结构类型：弯针插座，
- 接线类型：PCB板式，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：3，4 pin，
- 认证：CE,RoHS,UL，
- 标准：IEC 61076-2-104，

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗：	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数：	≥ 500 次
适用温度：	$-25^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-104

尺寸图

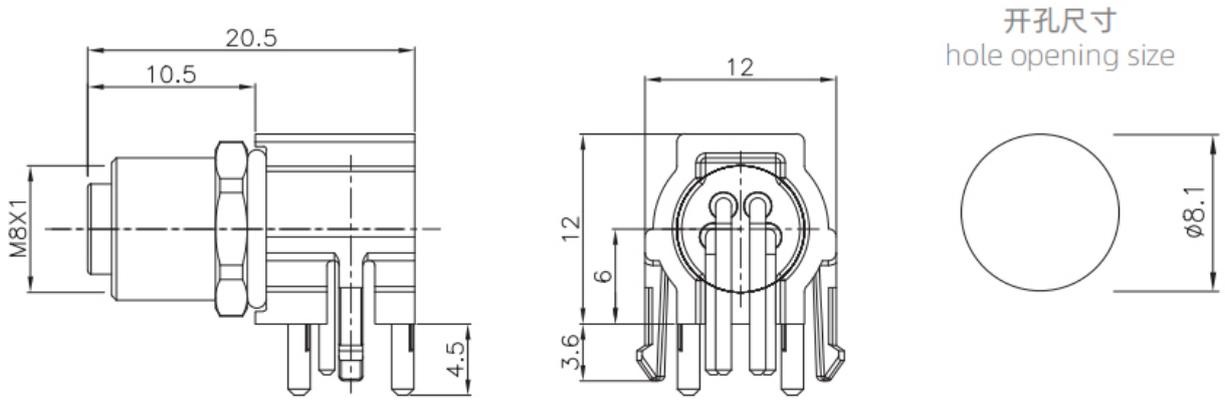

PCB弯式芯位图(塑胶款)



电气参数



订购产品

产品名称	螺牙	结构	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
M8弯针孔型插座-3A芯	M8x1	插板式(PCB),塑胶款	3A	M8 - S 3A - PTL M8		
M8弯针孔型插座-4A芯	M8x1	插板式(PCB),塑胶款	4A	M8 - S 4A - PTL M8		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
EMC认证	查看
RoHS报告	查看
正成连接器欧标系列-EMC证书	查看