


编号	修改原因	制图	审核	8处准

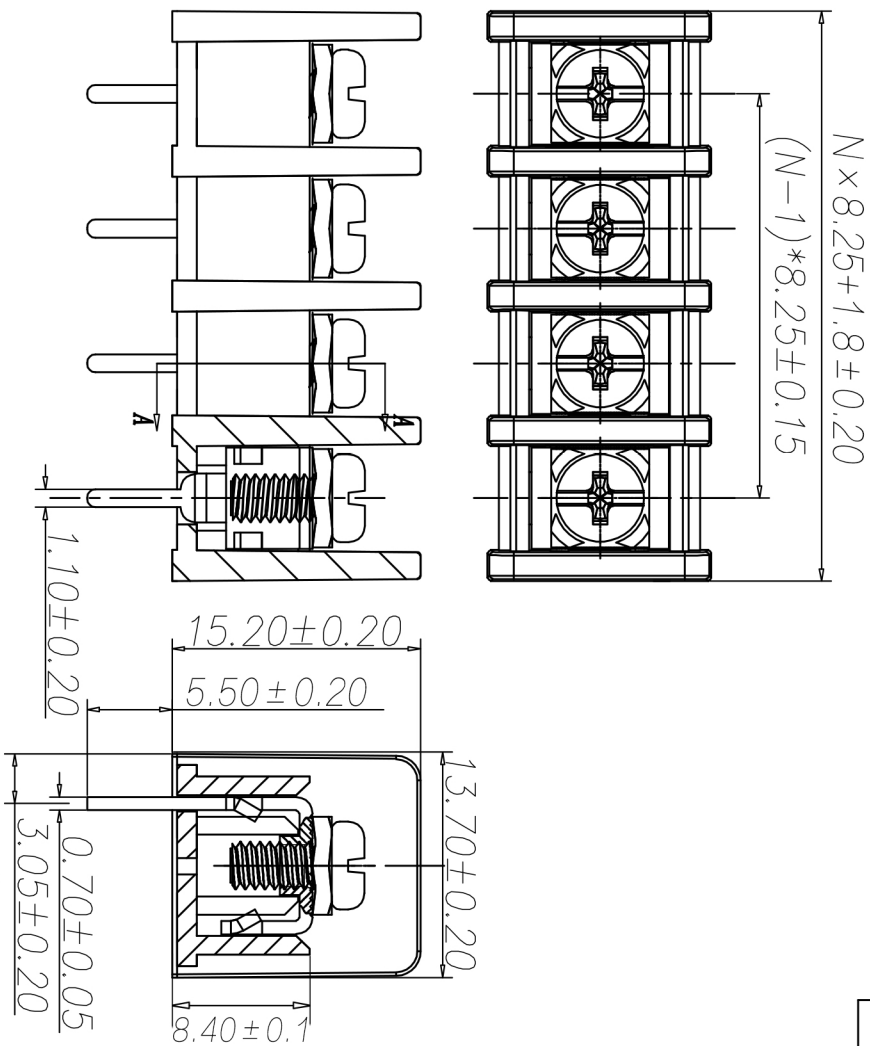

•材质&电镀
螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
焊脚: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 15A 24A

使用线径: 22-14AWG 2.5mm²

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min



•机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43lbin

编码原则:

WJ35S-B-8.25—

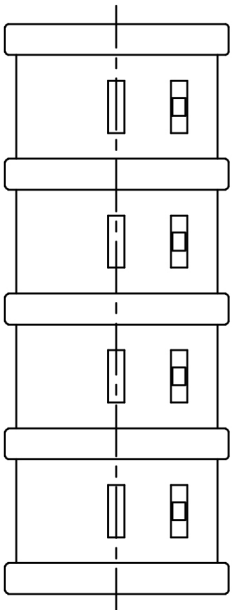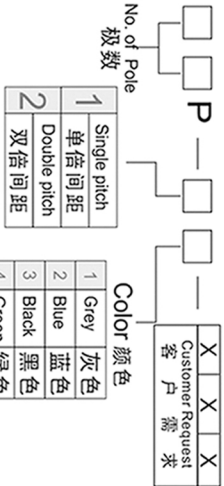

尺寸公差:

角度公差:

X	±0.1	X	±2°
.XX	±0.05	.X	±1.5°
.XXX	±0.01	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

投影法	第一角投影	品名	美日式接线端子
单位	mm	间距8.25mm	
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ35S-B系列

Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd