
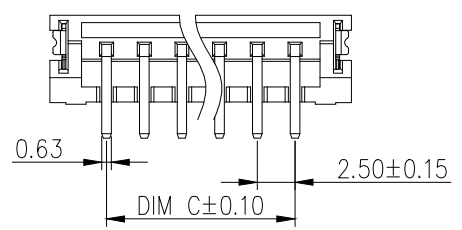
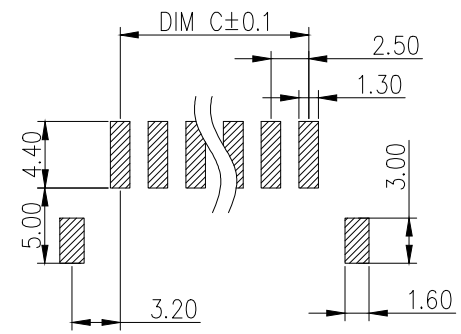


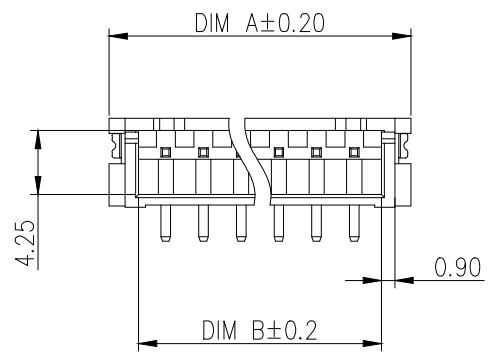



7	8	9
标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE
		日期 DATE
		核准 APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	DIM C
2P	10.00	6.10	2.50
3P	12.50	8.60	5.00
4P	15.00	11.10	7.50
5P	17.50	13.60	10.00
6P	20.00	16.10	12.50
7P	22.50	18.60	15.00
8P	25.00	21.10	17.50
9P	27.50	23.60	20.00
10P	30.00	26.10	22.50
11P	32.50	28.60	25.00
12P	35.00	31.10	27.50
13P	37.50	33.60	30.00
14P	40.00	36.10	32.50
15P	42.50	38.60	35.00
16P	45.00	41.10	37.50

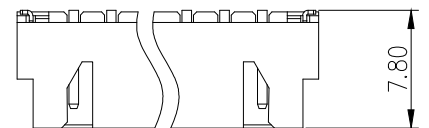

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE ± 0.1)

SPECIFICATION

1. Contact resistance: $\leq 10M \Omega$
2. Insulation resistance: $\geq 1000M \Omega$
3. Rated voltage: 250 V AC DC
4. Rated current: 3.0 A AC DC
5. Withstand Voltage: 1000V AC/minute
6. Temperature Range : $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座
			料号 PART NO	HCZZ0514-7
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°		单位 UNIT	MM	
		张数 PART NO	1 OF 1	制图 DRAW
		版本 REV	A	审核 CHECKED
				夏操云
				批准 APPROVE
				赵亮亮

