

JK130-045 PPTC热敏电阻产品规格书
文件编号: Q/JKTD-130-045


版本: A1

第一页: 共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material

外形及尺寸:

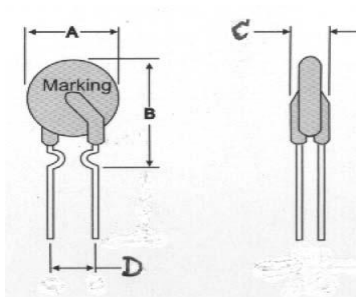

A: 10.2mm. (最大值)
B: 15.2mm. (最大值)
C: 3.8mm. (最大值)
D: 5.1mm (标称值)

引线材料: 镀金属线, $\Phi 0.60$ mm.

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

电气性能:

最大过载电流	10 AAC	最大电压	130 V _{AC}
25°C ± 2°C最大不动作电流	0.45A	25°C ± 2°C最小动作电流	0.9A
起始零功率电阻	0.60-1.9Ω	动作后 1 小时最大电阻	3.6Ω


检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	0.60-1.9Ω
不动作电流	25°C ± 2°C, 0.45A, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 2.25A	小于5.0S
动作耐久性	130V, 10A, 15min	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明:

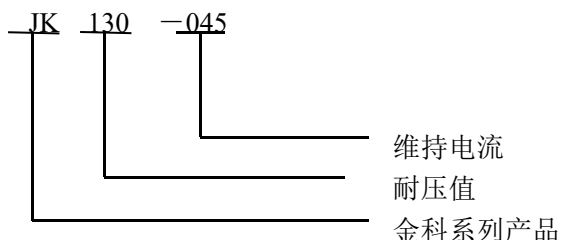

电话: 0755-26546327 26584158 (20线)

传 真: 0755-26546562

网站: www.JKPPTC.com

E-mail: customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址: 深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼