

1734839-5 ✓ 有效

FPC

TE 内部编号 1734839-5


FPC Connectors, Flex-to-Board, 5 Position, .02 in [.5 mm]

Centerline, Zero Insertion Force (ZIF), Right Angle, Surface Mount

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [线对板连接器](#) > [FFC、FPC 和带状连接器](#) > [FPC 连接器](#) > [.5mm FPC 连接器](#)

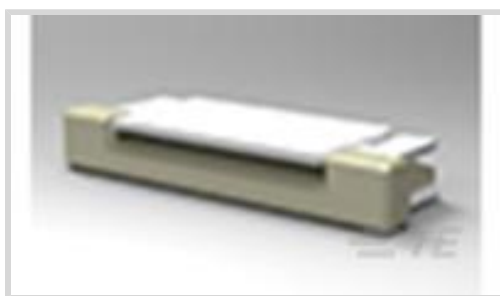

连接器系统: **柔性电缆对板**

位数: 5

中心线 (间距) : .5 mm [.02 in]

插入力类型: **零插入力 (ZIF)**

PCB 安装方向: **直角**

[所有 .5mm FPC 连接器 \(135\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	柔性电缆对板
插入力类型	零插入力 (ZIF)
FPC 致动器类型	封帽 (柱塞型)
连接器和端子端接到	印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC)

结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	1
位数	5
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.025 μ m [.984 μ in]
------------------	------------------------------

端子布局	直插式
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.025 μm [.984 μin]
端子形状和构造	单梁
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合位置	顶部
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	.5 A
端接特性	
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	LCP (液晶聚合物)
中心线 (间距)	.5 mm [.02 in]
尺寸	
连接器长度	7.93 mm [.312 in]
连接器高度	2.05 mm [.08 in]
连接器宽度	5.1 mm [.2 in]
接受柔性电缆粗度	.3 mm [.012 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 85 $^{\circ}\text{C}$ [-40 – 185 $^{\circ}\text{F}$]
操作/应用	
电路应用	Signal
识别标记	
电路识别特性	不带
包装特性	
封装数量	1500

封装方法

卷带包装, 卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月 (235)
SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号7-1393740-8
V42254A2216C209=SUB D STIFTLEI



TE 产品编号1-2176070-5
3521 39R 1% 2W

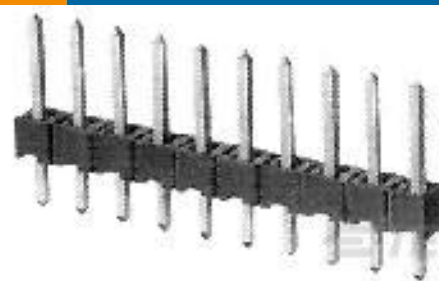

TE 产品编号826646-4
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号643423-1
06P UMNL HDR ASSY POL



文档

产品图纸

FPC CONN. 0.5MM PITCH T/C, 5P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734839-5_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734839-5_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734839-5_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773959-6-flexible-printed-circuit-con](#)

英文版本

[1-1773959-7-FPC-Connectors-CN](#)

[FPC Connector Family](#)

英文版本

[5-1773461-0_Standard_FPC_Connector_Quick_Reference_Guide](#)

英文版本



[产品规格](#)

[产品规格](#)

[英文版本](#)