

编号	修改原因	制图	审核	批准

•材质&电镀
焊针：磷青铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL

额定电压：300V

额定电流：7A

使用线径：26-16AWG 1.5mm²

接触电阻：

绝缘电阻：500MΩ/DC500V

耐电压：

AC2000V/1min

•机械性能

温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ for 5 Sec

剥线长度：9-10mm

编码原则：

WJ250A-3.5 — □ □ □ P — □ □ □ — □ □ □ □



X	X	X	X
Customer Request	客	户	需 求

No. of Pole
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color
颜色

1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans- parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

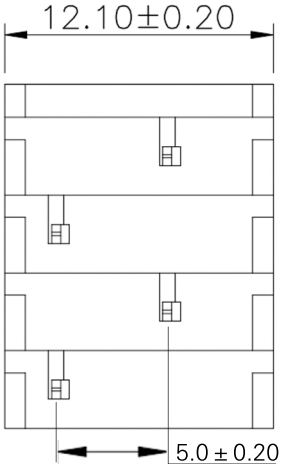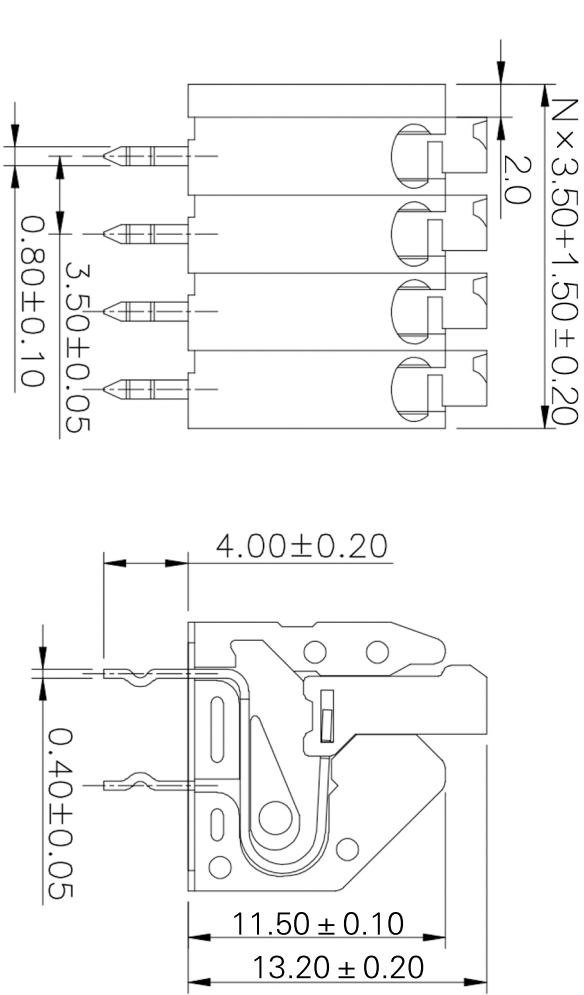

尺寸公差:

X. ± 0.20
.X ± 0.15
.XX ± 0.10

角度公差:

X. $\pm 2^\circ$
.X $\pm 1.5^\circ$
.XX $\pm 1^\circ$

图纸类型

客户图纸

比例

1:1

图页

1\1

图纸编号

投影法

单位

mm

品名

A4

产品系列

免螺丝接线端子
间距3.50MM
WJ250A 系列



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd