http://hcdz2017.com/

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52

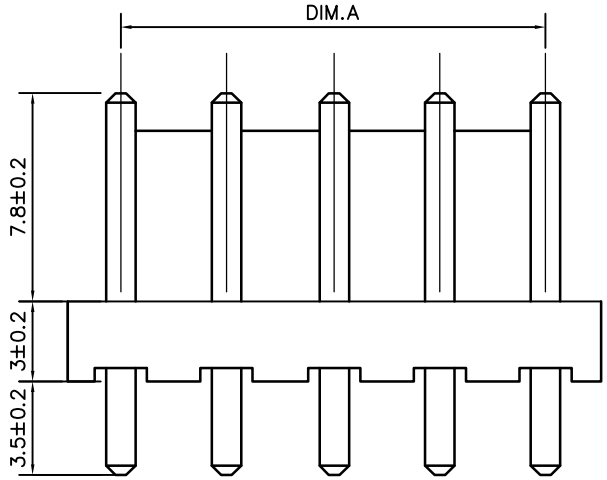

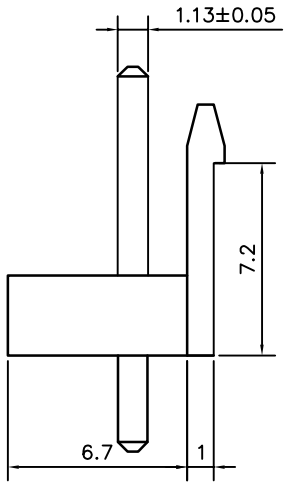

技术要求：

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm
温度范围：-25℃~85℃
额定电压：250V AC/DC
额定电流：7A
接触电阻：≤0.01Ω
绝缘电阻：≥1000MΩ
耐　　压：1500V AC/minute

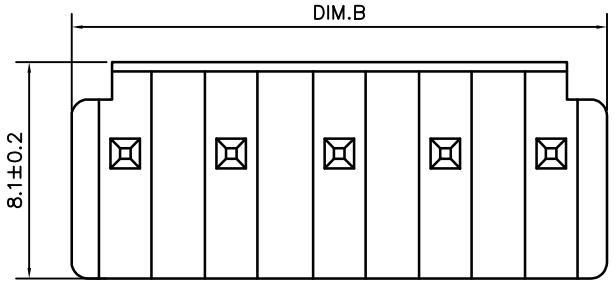

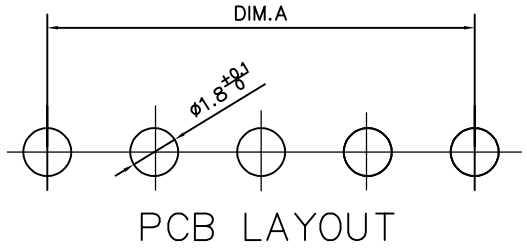

PCB LAYOUT

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	针座	
	料 号 PART NO	HC-VH-4A-TW	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35　X°. ±3.00° X.XX ±0.25　X.X° ±2.00° X.XXX ±0.15　X.XX° ±1.00°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW: AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED: 夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE: 赵亮亮

http://hcdz2017.com/