


### Kelvinmessleitung / Kelvin measuring lead

- 2 Sicherheits-Winkel-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup> und Sicherheits-Kelvinklemme /  
angled safety lamella-basket plugs made-up on highly flexible double insulated lead 1 mm<sup>2</sup> and safety kelvin clip 2
- Diese Kelvinmessleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt. /  
this Kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- Kelvinklemme mit Klemmbereich Ø 30 mm /  
Kelvin clip with grips up to Ø 30 mm

### Bild / Picture

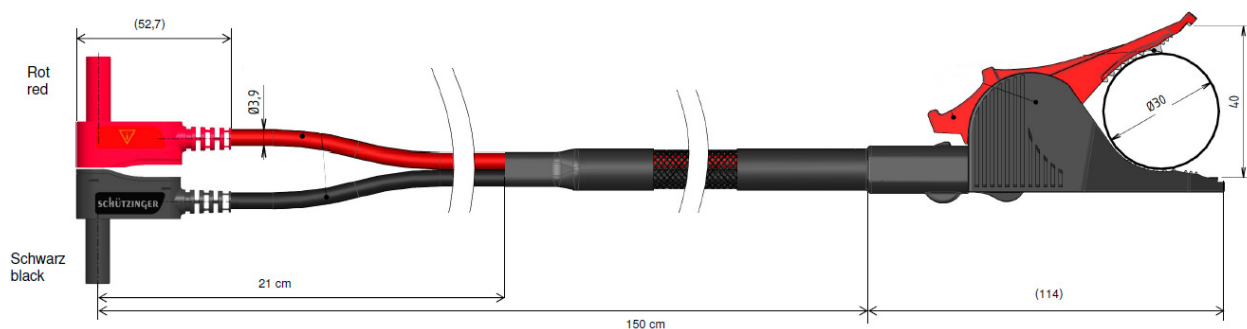

### Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No. <sup>1)</sup>	KWML 7420 / 1 / 150
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Länge / length	150 cm siehe Bild / 150 cm see picture
Farben / colours	schwarz / black    rot / red
Leitung / lead	PVC-doppelt-isol. 1 mm <sup>2</sup> / PVC-double-insul. 1 mm <sup>2</sup>
Durchgangswiderstand / transition resistance	muss noch ermittelt werden / to be determined
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	33 V <sub>AC</sub> / 70 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	1 A per Leitung / 1 A per lead
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -10°C bis / to +80°C

<sup>1)</sup> andere Längen auf Anfrage / other lengths on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures