


项目 Mapx	变更内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve

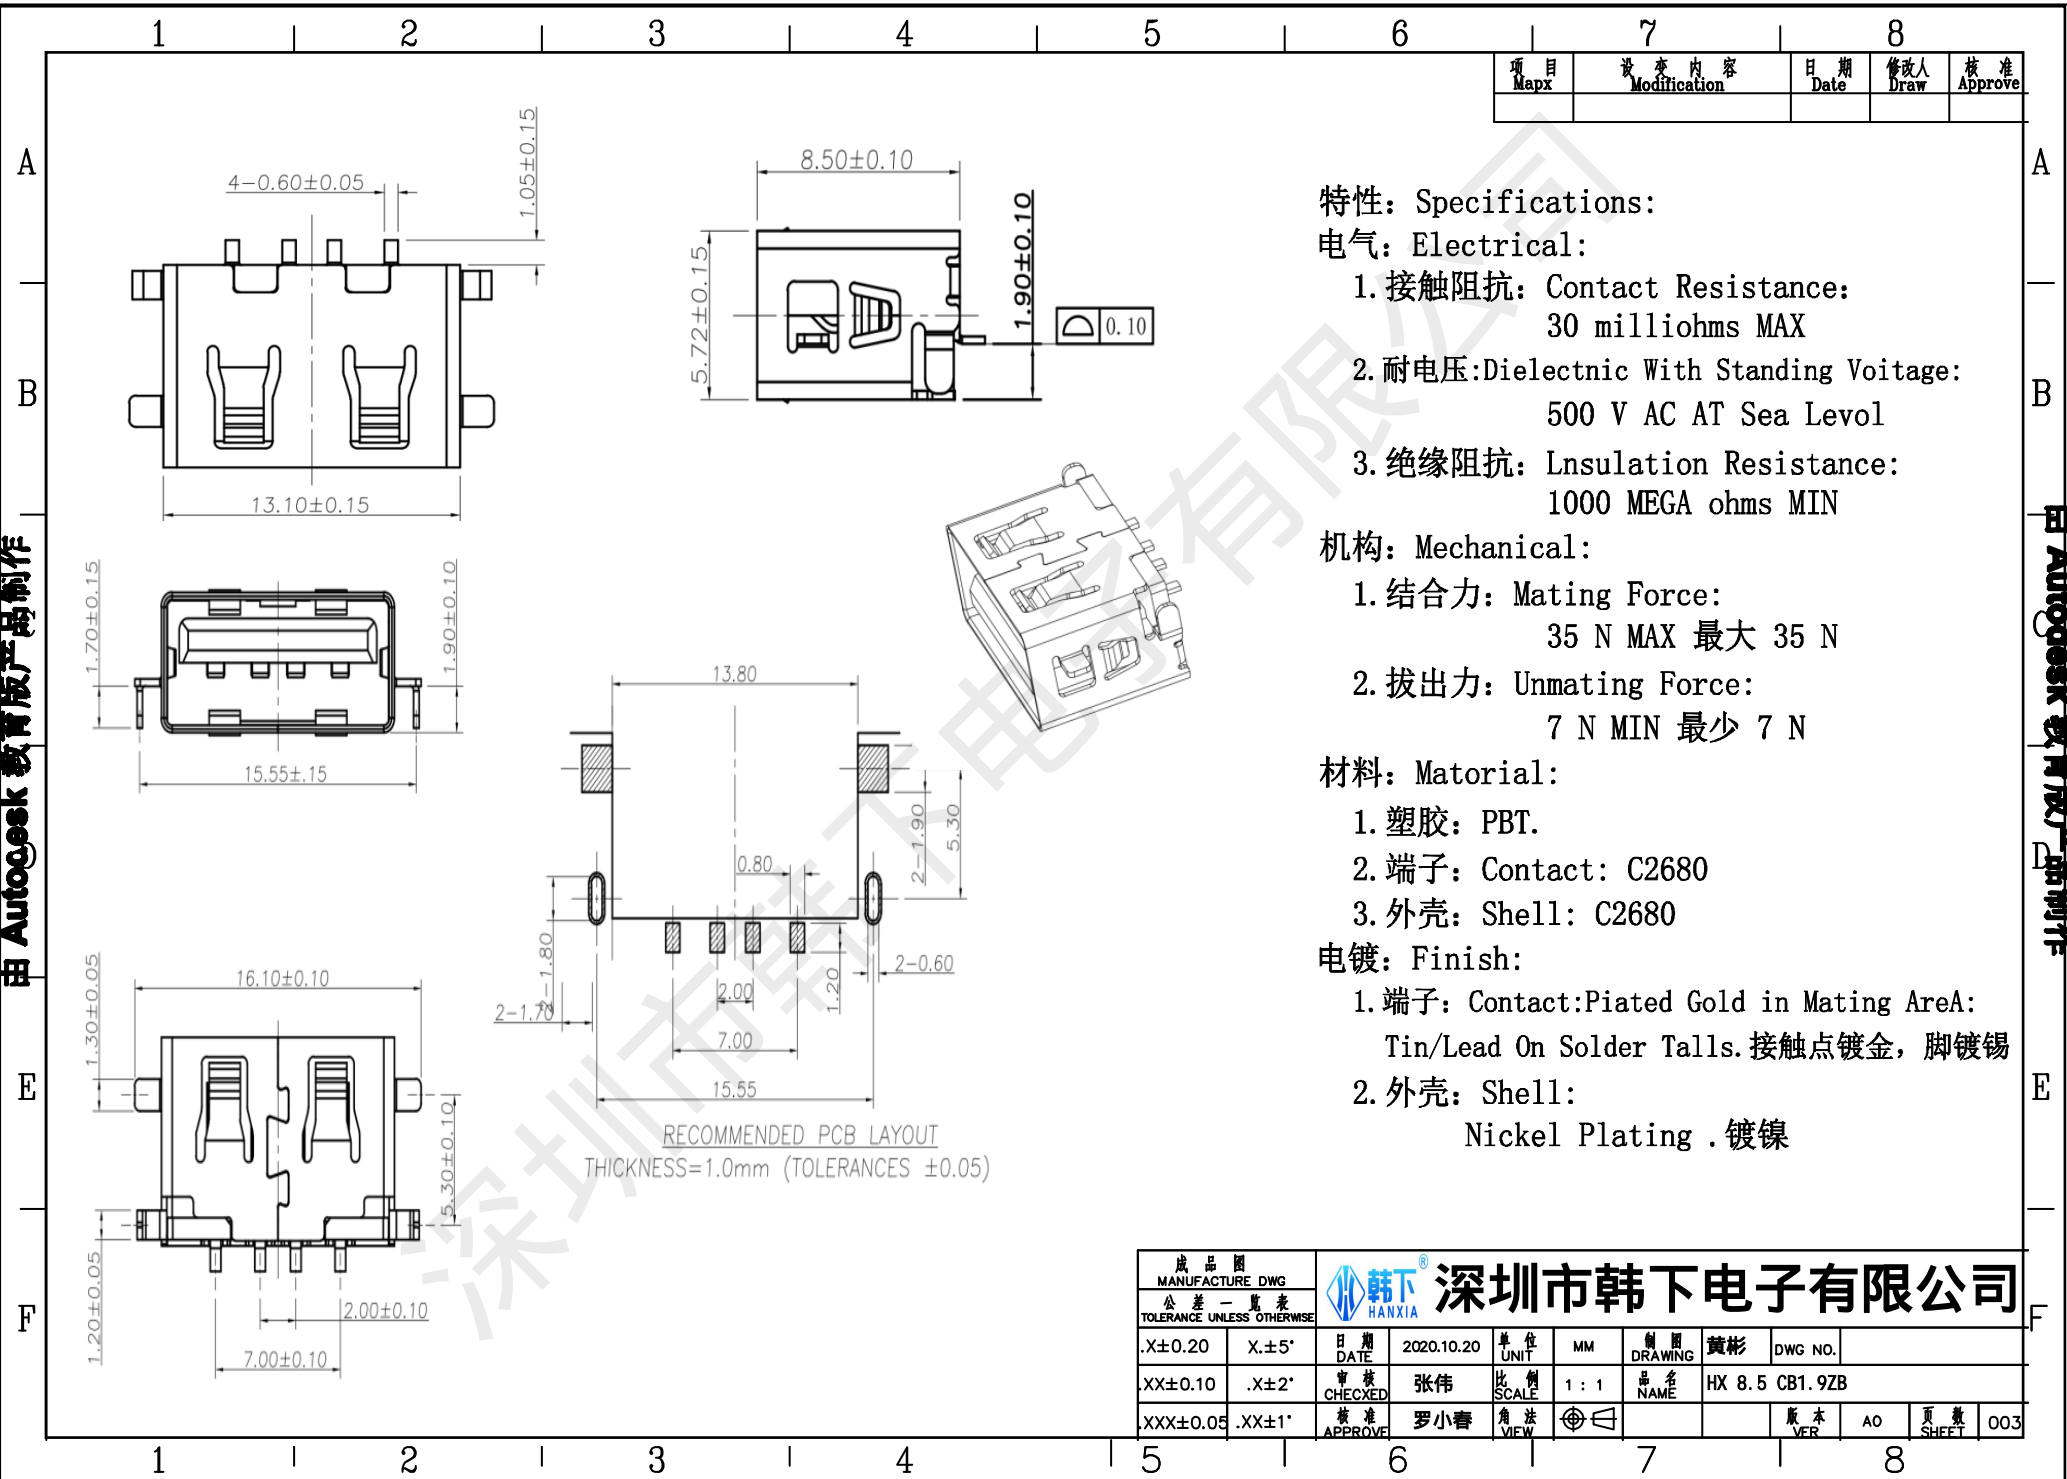

特性: Specifications:

电气: Electrical:

1. 接触阻抗: Contact Resistance: 30 milliohms MAX
2. 耐电压: Dielectric With Standing Voltage: 500 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗: Insulation Resistance: 1000 MEGA ohms MIN

机构: Mechanical:

1. 结合力: Mating Force: 35 N MAX 最大 35 N
2. 拔出力: Unmating Force: 7 N MIN 最少 7 N

材料: Material:

1. 塑胶: PBT.
2. 端子: Contact: C2680
3. 外壳: Shell: C2680

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area: Tin/Lead On Solder Tails. 接触点镀金, 脚镀锡
2. 外壳: Shell: Nickel Plating . 镀镍

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

成品图 MANUFACTURE DWG		韩下® 深圳市韩下电子有限公司 HANXIA									
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	2020.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	黄彬	DWG NO.			
.X±0.20	X.±5'	审核 CHECKED	张伟	比例 SCALE	1:1	品名 NAME	HX 8.5 CB1.9ZB				
.XX±0.10	.X±2'	核准 APPROVE	罗小春	角法 VIEW	⊕ ⊖	版本 VER	AO	页数 SHEET	003		