
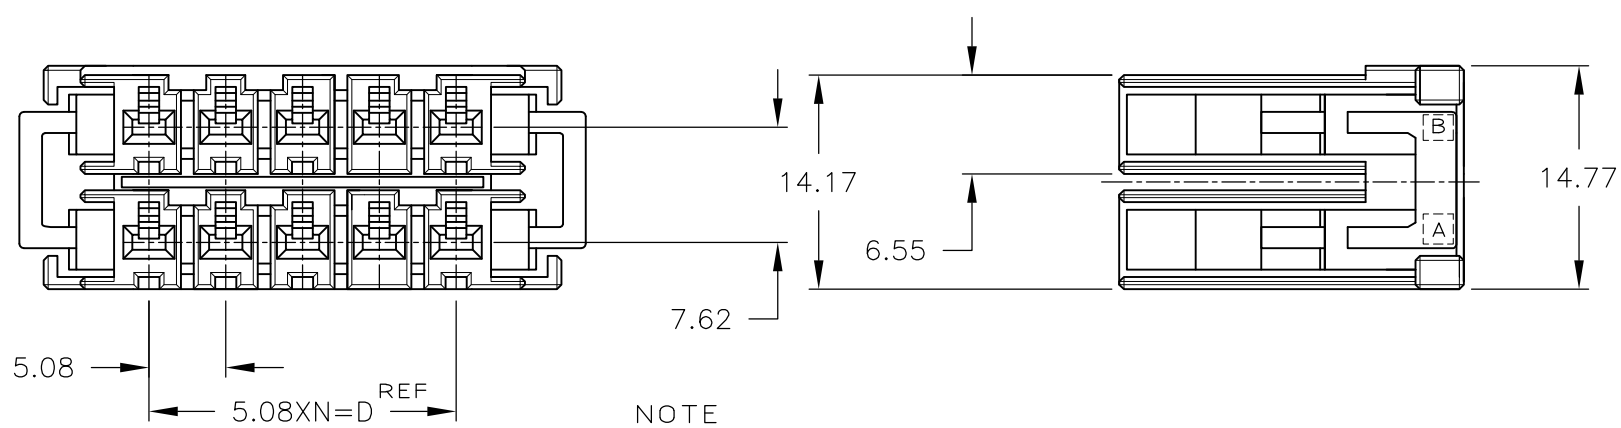


NUMBER 917659
METRIC



PRINT DIST
単位 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

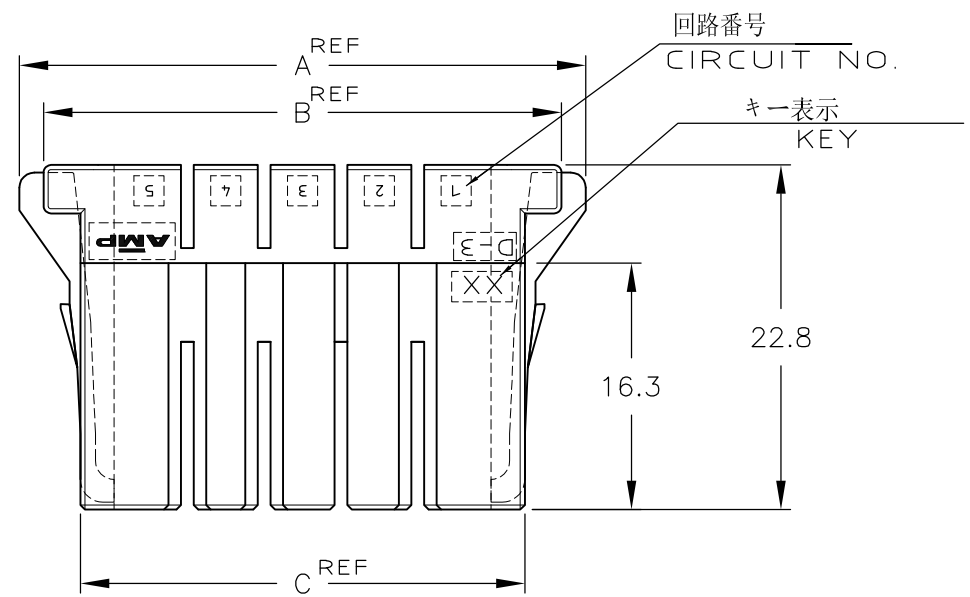

NOTE
1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
COLOR:BLACK

~~△ TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON~~

注記
1 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色: 黒色
~~△ ハウジング全面にテフロン塗装のこと~~

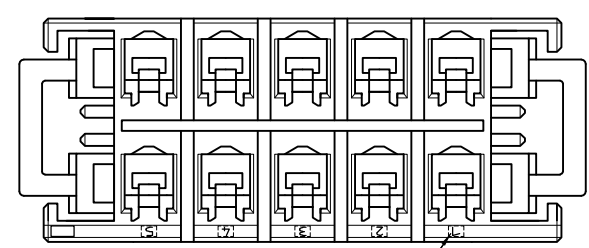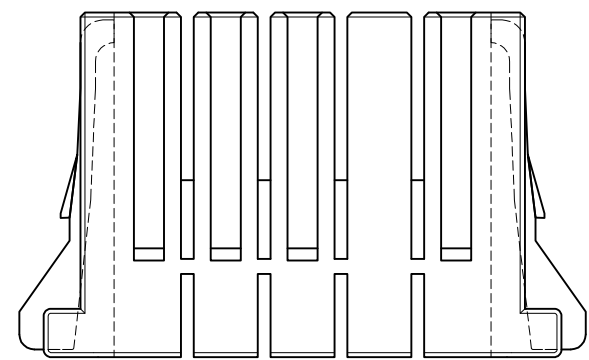

	XX	1-917659-8
	XY	3-917659-6
	YY	2-917659-6
	XX	1-917659-6
	XY	3-917659-5
	YY	2-917659-5
	XX	1-917659-5
キーイングパターン KEYING PATTERN	キー KEY	型番 PART NUMBER

		20	62.86	59.66	54.8	45.72	9	1-917659-8
OBSOLETE	△							7-917659-6
OBSOLETE	△							6-917659-6
OBSOLETE	△							5-917659-6
								3-917659-6
								2-917659-6
		12	42.54	39.34	34.48	25.4	5	1-917659-6
OBSOLETE	△	10	37.46	34.26	29.4	20.32	4	7-917659-5
								3-917659-5
								2-917659-5
		10	37.46	34.26	29.4	20.32	4	1-917659-5
FINISH	POS.	A	B	C	D	N	PART NUMBER	



包含電線断面(WIRE RANGE) —//— mm ² (AWG -)	被覆外径(INSULATION DIA.) —//— mmφ	名称(NAME) ダイナミック D3200 リセハウジング
材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTE	仕上(FINISH) —//—	DYNAMIC D3200 REC HSG (DOUBLE ROW)
DR. 14/APR/95 K.IKEDA	DE. 14/APR/95 K.IKEDA	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.2 10以上 30以下 ±0.25 30以上 100以下 ±0.3 角度: ±3°
CHK. 18/APR/96 S.Manabe	APP. 18/APR/96 S.Manabe	LOC 番号(No.) A3 J 917659
B3 REVISED PER ECO-11-005030	RK HMR 21MAR 33	尺度(SCALE) 2-1
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR CHK DATE	REV. B3 SHEET 1 OF 1