



1	2	3	4	5	6	7	8
号	修	因	制	图	审	核	准

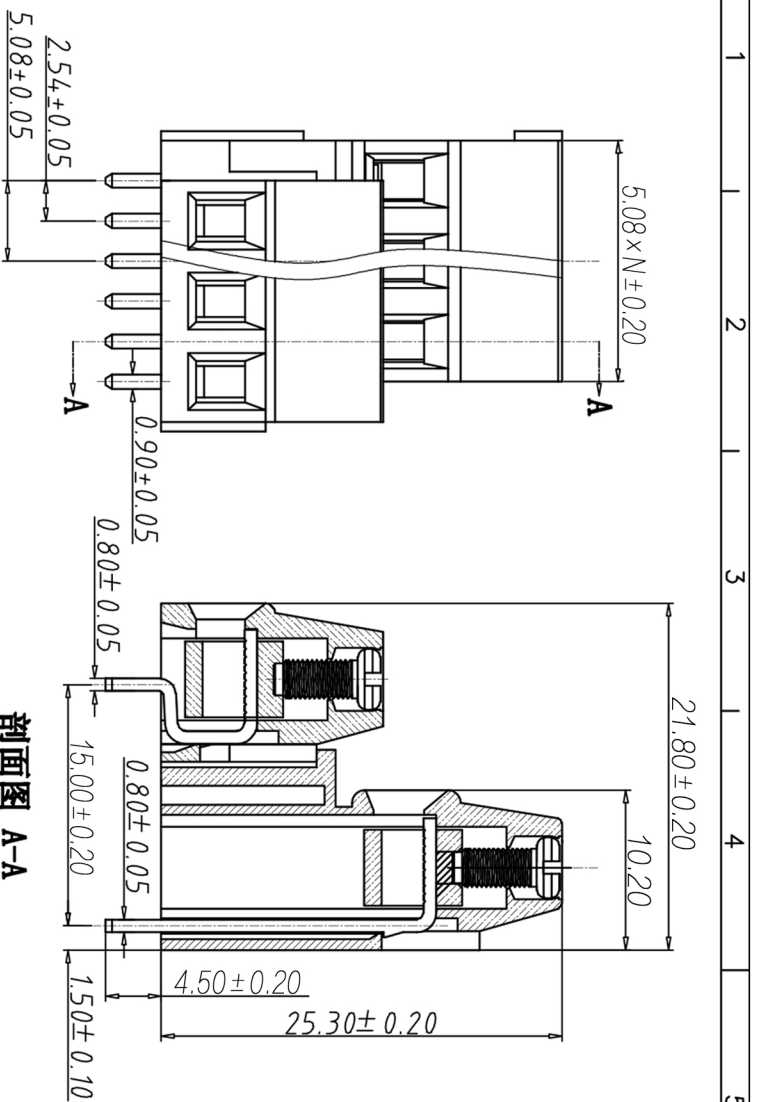


剖面图 A-A

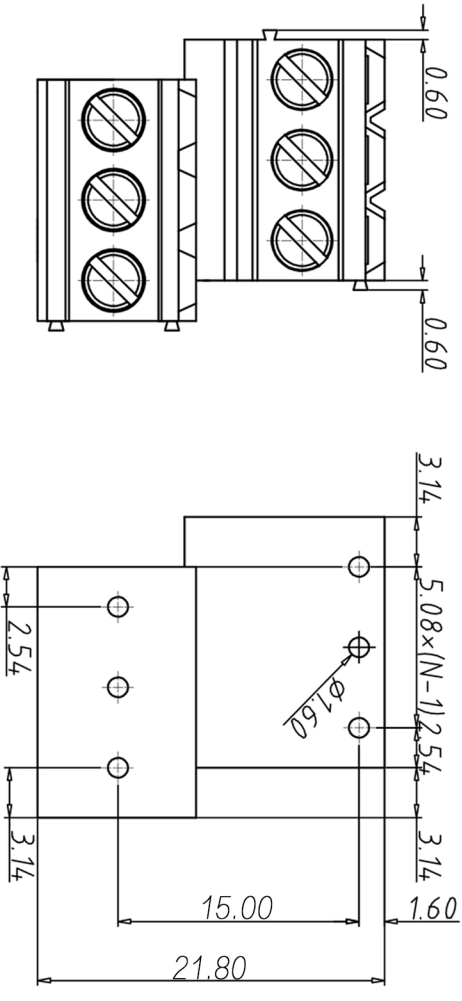

- 材料&电镀  
螺丝: M2.5, 钢, 镀锌  
方块: 黄铜, 镀镍  
焊脚: 黄铜, 镀锡  
塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能  
参考标准: UL IEC  
额定电压: 300V 250V  
额定电流: 15A 18A  
使用线径: 30-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>  
接触电阻: 20MΩ  
绝缘电阻: 500MΩ/DG500V  
耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能  
温度范围: -40°C~+105°C  
瞬时温度: +250°C for 5 Sec  
扭矩: 4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54lbin  
剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ500B-5.08

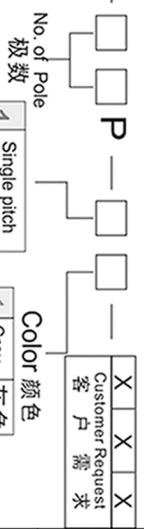

Color 颜色	
1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans-parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

尺寸公差: 角度公差:

X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	第一角	品名	欧式接线端子
单位	mm	间距	08MM
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ500B 系列

**NW** 宁波康奈克斯电气有限公司  
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd