

REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
1			INITIAL RELEASE	2021.03.06	Yy_D
2			Add size marking	2022.12.16	Yy_D






备注:  
 额定电流: 3A AC/DC(使用AWG#22吋)  
 额定电压: 100V AC/DC  
 使用温度范围: -55° ~ +85°  
 接触阻抗: 初期/10毫欧最大  
 环境试验后×15毫欧最大

绝缘电阻: 1000兆欧最小  
 耐电压: AC 1000V/1分钟  
 适用电线范围: AWG#26-#22  
 0.13MM<sup>2</sup>-0.33MM<sup>2</sup>


适用电线外皮外径:  $\phi 1.4MM-\phi 1.7MM$   
 防水性能: IP67 (防水型)

材料:


胶芯: PBT UL94V-0, 颜色: 黑色  
 胶塞: PBT UL94V-0, 颜色: 黑色  
 环形胶圈: 硅胶 40度, 颜色: 蓝色  
 端子: 铜合金 T=0.65MM  
 电镀: TIN100UMIN PLATED OVER NICKEL 50UMIN

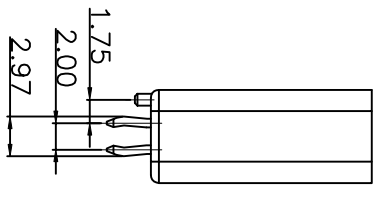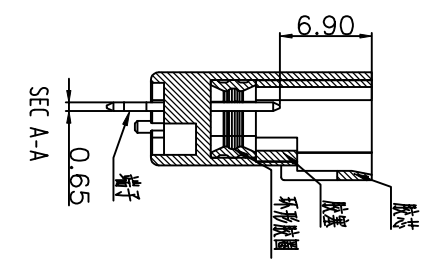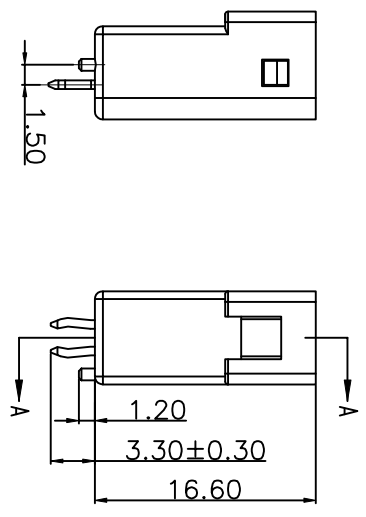

RECOMMENDED PADS LAYOUT <TOP VIEW>  
 LAYOUT TOLERANCE: ± 0.03  
 (放大比例: 2:1)



5702BG-086R0011R

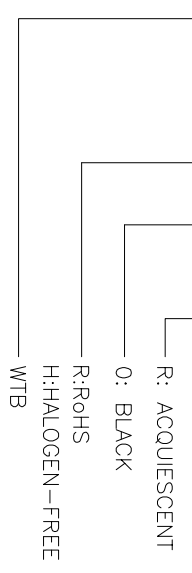

DIM	TOL	DIM	TOL
X	±0.35	X	±2°
X	±0.30		
XX	±0.25		

**DEREN**  
 SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD

CUSTOMER DRAWING	DATE	TITLE: WTB 2P 16GH DIP CONN
DESIGN: Yy_D	2022.12.16	
CHECK: ***		
REV. 2	APPROVAL:	

P/N:SEE TABLE	SHEET: 1/1	SCALE: 1:1	UNIT: mm
---------------	------------	------------	----------