

穿墙端子 - DFK/DP-2,8 - 0708014

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




Durchführungsklemme, 接线方式: 螺钉连接, 焊接/滑套连接, 位数: 1, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 宽度: 6.1 mm, 颜色: 灰色

图示为 DFK-2.8 型



关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 017918 004408
GTIN	4017918004408
海关税则号	8536909000
Sales Key	AABBDA

技术数据

概述

层数	1
连接量	2
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
额定浪涌电压	4 kV
污染等级	3
电涌电压类别	III
绝缘材料组	I
连接符合标准	IEC / EN
额定电流 I _N	17.5 A
额定电压 U _N	400 V
开口式侧板	否
位数	1

穿墙端子 - DFK/DP-2,8 - 0708014

技术数据

尺寸

宽度	6.1 mm
间距	6 mm
板厚度	2.5 mm

接线数据

连接侧	层 1 外部 1
连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	4 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	4 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	12
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头	2.5 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线，最小	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线，最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线	1.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小	0.25 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	2.5 mm ²
剥线长度	9 mm
塞规	A3
螺纹	M3
最小紧固扭矩	0.6 Nm
最大紧固扭矩	0.8 Nm
连接侧	层 1 内部 1
连接方式	焊接/滑套连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	1.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	1.5 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	16
塞规	A3
滑插式连接	2.8 x 0.8 mm

标准和规范

穿墙端子 - DFK/DP-2,8 - 0708014

技术数据



标准和规范

连接符合标准	CSA
	IEC / EN
	IEC / EN
阻燃等级, 符合UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

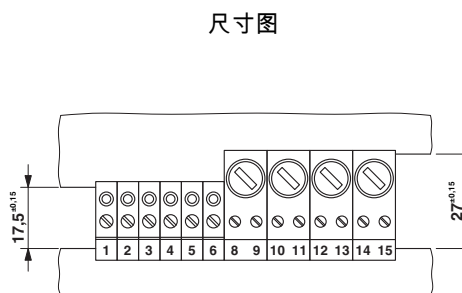

认证

认证

认证

CSA / EAC / cULus认证

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
额定电压 UN	300 V		
额定电流 IN	10 A		
mm ² /AWG/kcmil	22-12		

穿墙端子 - DFK/DP-2,8 - 0708014

认证

EAC		B.01742
-----	--	---------

cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19900730
额定电压 UN		300 V	
额定电流 IN		15 A	
mm ² /AWG/kcmil		28-12	

附件

附件

插入式桥接件

插拔式桥接件 - EB 2- 6 - 0201155



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 灰色

插拔式桥接件 - EB 3- 6 - 0201142



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 灰色

插拔式桥接件 - EB 10- 6 - 0201139



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 灰色

端子标识

穿墙端子 - DFK/DP-2,8 - 0708014

附件

标记卡 - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6 mm，标识区域大小: 6 x 6.1 mm