

## 开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X5 - 0801708

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




开槽连接块，导线数: 2，长度: 29.5 mm，宽度: 19.5 mm，高度: 17 mm，电缆外径: 2x 4 mm ... 5 mm，颜色: 灰色

### 产品描述

插槽式电缆套管



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 10 STK                                                                                                  |
| 最小订货量     | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN      | <br>4 046356 675093 |
| GTIN      | 4046356675093                                                                                           |
| Sales Key | BF7CCX                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 电缆外径 | 2x 4 mm ... 5 mm |
| 长度   | 29.5 mm          |
| 宽度   | 19.5 mm          |
| 高度   | 17 mm            |

#### 环境条件

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 保护等级      | IP54 (遵守安装说明)         |
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 80 °C (静态) |

#### 概述

|              |           |
|--------------|-----------|
| 导线数          | 2         |
| 标识材料         | SEBS      |
| 材料           | NBR (无卤素) |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0        |
| 颜色           | 灰色        |

# 开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X5 - 0801708

## 技术数据

### 概述

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 安装说明 | IP54 : 用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架 ( 电缆出线方向向下 )。 |
|------|------------------------------------------|

### 标准和规范


|               |     |
|---------------|-----|
| 连接符合标准        | CUL |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0  |

### Environmental Product Compliance

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| China RoHS | 环保使用期限 : 无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质              |

## 产品图

尺寸图

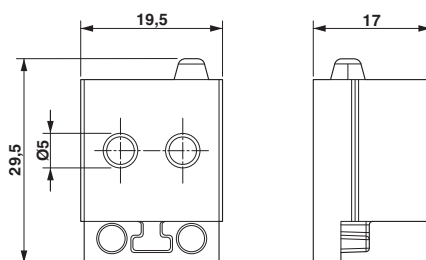

### 尺寸图

## 认证

### 认证

### 认证

UL Recognized / cUL Recognized / GL / cULus Recognized

### 防爆认证

### 认证详情

|               |  |                                                                                                                                                       |               |
|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | NITW2.E255026 |
|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                |  |                                                                                                                                                       |               |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | NITW8.E255026 |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## 开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X5 - 0801708

认证

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

1391415 HH

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>