

前端板 - SI-FP-R1A-U1A/0,7 - 1404512


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

前端板, 带触点插芯, 塑料, 带屏蔽框架, 1xUSB (插座/插座/0.7 m电缆) A型; 1 x RJ45, 8位金属, CAT5e (插座/插座)



RoHS

关键商业数据

| | |
|-----------|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 698528 |
| GTIN | 4046356698528 |
| Sales Key | BF7EDX |

技术数据

机械特性

| | |
|------|-------------------------------|
| 保护等级 | IP20 |
| 插芯设计 | 带 1x RJ45 插座/插座, 嵌入式插槽锁定 |
| | 带 1x 插座/插座, 带0.7 m电缆, 嵌入式插槽锁定 |

环境条件

| | |
|-----------|------------------|
| 环境温度 (运行) | -10 °C ... 60 °C |
|-----------|------------------|

材料数据

| | |
|------|-----------|
| 标识材料 | PBT (前端板) |
| 深度 | 20 mm |
| 高度 | 29.7 mm |

电气特性

| | |
|------|--------|
| 额定电流 | 1 A () |
|------|--------|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |

前端板 - SI-FP-R1A-U1A/0,7 - 1404512


技术数据

Environmental Product Compliance

更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

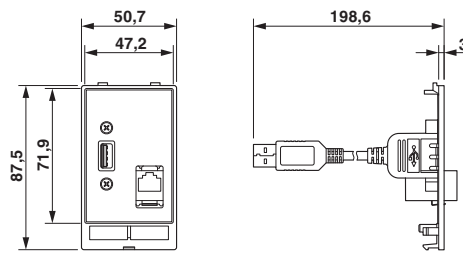

尺寸图

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

| | | |
|-----|------------|---------------|
| EAC | EAC | EAC-Zulassung |
|-----|------------|---------------|

| | | |
|-----|------------|--------------------------|
| EAC | EAC | RU C- DE.A*30.B.01102 |
|-----|------------|--------------------------|

附件

附件

设备标识

前端板 - SI-FP-R1A-U1A/0,7 - 1404512

附件

卡接标识 - UCT-EM (20X7) - 0801494



卡接标识， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： THERMOMARK CARD， THERMOMARK PRIME，
BLUEMARK ID， BLUEMARK ID COLOR， TOPMARK LASER， TOPMARK NEO， 安装方式: 卡接到标记牌套环，
标识区域大小: 20 x 7 mm

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>