

触点插芯 - VS-25-BU-DSUB-180-SI - 1405620

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

D-SUB插芯，外壳尺寸3，带25个信号插针，孔式插针，用于PCB安装，直头，通过4-40 UNC螺纹和焊针固定，与面板安装框架VS-25-...配套




为什么选择该产品

- 直接PCB连接



关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 046356 465632
GTIN	4046356465632
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNADS

技术数据

机械特性

位数	25
插 / 拔周期	≥ 200
连接方式	焊接
每个信号接点的插入力	≤ 3.40 N
保护等级	IP20
类型	25
外壳尺寸	3

环境条件

环境温度 (运行)	-55 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

触点插芯 - VS-25-BU-DSUB-180-SI - 1405620

技术数据

材料数据

外壳材料	钢
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Au
高度	12.55 mm

电气特性

位数	25
额定电流	5 A
电涌电压类别	III
污染等级	2
额定电压(III/3)	125 V

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

示意图

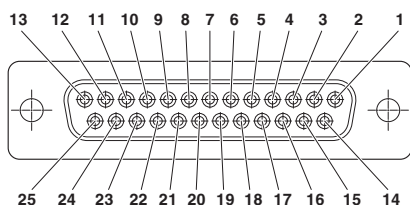


钻孔图

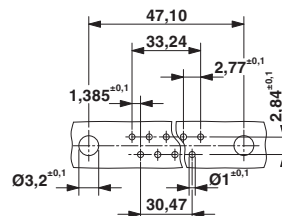

钻孔图

触点插芯 - VS-25-BU-DSUB-180-SI - 1405620

尺寸图

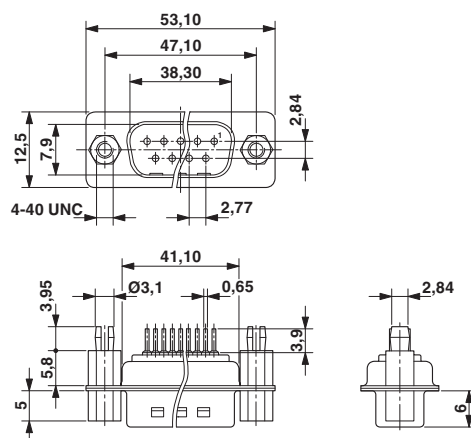

D-SUB插芯