

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



EVO连接器套件，B24系列，塑料外壳，包括插头外壳，面板安装基座，插芯：
1407735、1407736、1407660、1407656、1407671

为什么选择该产品

- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 标识采用9 x 20 mm标签
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料
- ✓ 可安装标识标签

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 834117
GTIN	4046356834117
Sales Key	BF7AFX

技术数据

概述

位数	24+PE
类型	B24
连接方式	直插式连接
电缆出口	直头
	水平
外壳保护程度	IP66
	12 (UL 50e)

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

技术数据

概述

连接系统	直插式连接
额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

示意图




针位分配, 连接侧, 插芯

示意图




针位分配, 连接侧, 插座

图表

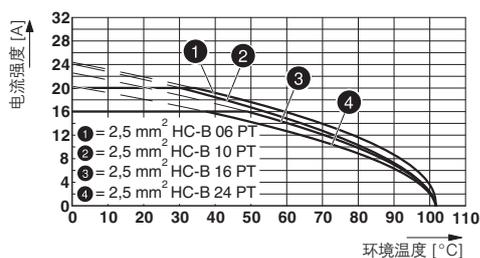

衰减曲线图


尺寸图

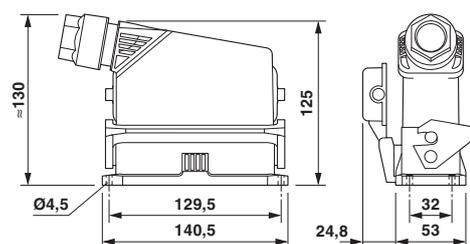

尺寸图

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

尺寸图



面板开口

成套物料

触点插芯 - HC-B24-I-PT-F - 1407735



触点插芯, 位数: 24+PE, 尺寸: B24, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 直插式连接, 500 V, 16 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm², 应用: 电源

触点插芯 - HC-B24-I-PT-M - 1407736



HEAVYCON针式插芯, B24系列, 24+PE芯, 直插式连接

外壳 - HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK - 1407660



HEAVYCON EVO面板安装底座, 塑料外壳, B24, 带单锁扣, 高度30.5 mm, 带扁平密封件, 带保护盖板

外壳 - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656



HEAVYCON EVO插头壳体, 塑料, 带用于EVO螺钉连接的卡扣法兰, B24, 带单锁扣, 高度: 87.5 mm, 不带EVO螺钉连接

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

成套物料

电缆密封 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M32，电缆直径：11 ... 21 mm

认证

认证

认证

EAC / EAC / GL

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

附件

附件

外壳锁销

单锁扣 - HC-B24-SL-PLBK - 1407701



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO B24外壳，PA

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

附件

设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439

卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，
BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：20 x 9 mm

