

## 插拔式连接器组套 - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



EVO连接器套件，B10系列，金属外壳，包括：插头外壳1411455、面板安装底座1411322、EVO螺钉连接1411446、针式插芯1407730、孔式插芯1407729

RoHS

### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 932882
GTIN	4046356932882
Sales Key	BF7AFX

### 技术数据

#### 概述

位数	10+PE
类型	B10
连接方式	直插式连接
电缆出口	直头
	水平
外壳保护程度	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
连接系统	直插式连接
额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A

#### 标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

# 插拔式连接器组套 - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488


## 技术数据

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------


## 产品图

示意图




针位分配, 连接侧, 插芯

示意图




针位分配, 连接侧, 插座

图表

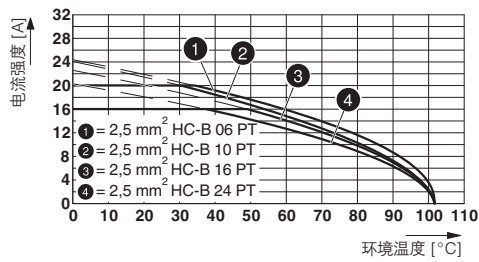


衰减曲线图

尺寸图

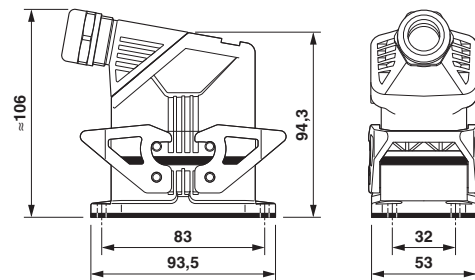

尺寸图

尺寸图



面板开口

## 插拔式连接器组套 - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488

### 成套物料

触点插芯 - HC-B10-I-PT-F - 1407729



HEAVYCON孔式插芯，B10系列，10+PE芯，直插式连接

触点插芯 - HC-B10-I-PT-M - 1407730



HEAVYCON针式插芯，B10系列，10+PE芯，直插式连接

外壳 - HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - 1411455



HEAVYCON EVO法兰式外壳，电磁兼容型号，不带粉末涂层，带用于EVO螺钉连接的卡口法兰，B10，用于双锁扣，高度：64 mm，不包括EVO螺钉连接。

外壳 - HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - 1411322



HEAVYCON B10面板安装底座，带双锁扣，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。

电缆密封 - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446



EVO电磁兼容电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M25尺寸，电缆直径：11 - 16 mm

认证

认证

# 插拔式连接器组套 - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488

## 认证

认证

EAC / GL

防爆认证

## 认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	--	---	------------

## 附件

附件

外壳锁销

双锁扣 - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO外壳，HC-B10/HC-B16/HC-B24，PA

## 设备标识

塑料标签 - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989



塑料标签，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm