

面板安装框架套件 - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




面板安装框架套件, 类型: RJ45, IP67, 型号1, 保护等级: IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌压铸, 接线方式: 耦合连接

为什么选择该产品

- 圆形面板开口
- IP65/67
- 卡销
- 包括耦合器模块



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 540377
GTIN	4046356540377
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNBAB

技术数据

机械特性

位数	8
插槽数目	1
插 / 拔周期	750
连接方式	耦合连接
安装类型	壁式安装
保护等级	IP67
类型	RJ45, IP67, 型号1
注释类型	订货信息:
注意事项	不带安装螺钉

环境条件

面板安装框架套件 - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C
-----------	------------------

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	锌模铸
密封材料	NBR

电气特性

位数	8
传输特征 (类别)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP传输特性	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
传输速度	1 Gbps
额定电压(III/3)	72 V (DC)

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

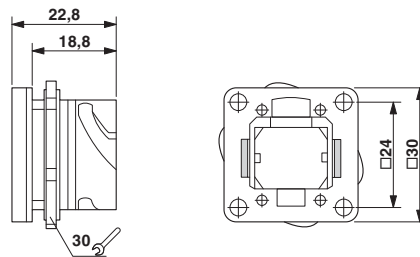

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

面板安装框架套件 - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184

认证

EAC



B.01742

附件

附件

保护盖

保护盖 - VS-V1-F-PC-POBK - 1419186

保护盖，IP67，塑料，用于保护RJ45、LC和SC-RJ面板安装框架的插芯



圆形连接器 (电缆侧)

RJ45连接器 - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182



RJ45连接器，保护等级: IP67，位数: 8，CAT5 (IEC 11801:2002)，标识材料: 锌模铸，接线方式: 快速免剥线，接线容量: AWG 27- 24，颜色: 银色