

插芯模块 - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块, 位数: 5, 电源针位: 5, 控制针位: 0, 每位接线数目: 2, 孔式插头, 直插式连接, 230/400 V, 10 A, 0.25 mm² ... 1.5 mm², 应用: 电源

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4055626365817
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	38 mm
宽度	34 mm
长度	14.6 mm

电气特性

额定电压(III/3)	230 V (导线-PE)
	400 V (导线-导线)
额定电流	10 A
额定过电压	4 kV
连接图表	5

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

机械特性

导线横截面	0.25 mm ² ... 1.5 mm ² (带套管)
可连接导线横截面AWG	26 ... 16 (带套管)
单根电线的剥线长度	8 mm ± 1 mm

插芯模块 - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

技术数据

机械特性

接点直径	2.5 mm
插 / 拔周期	≥ 500

概述

注意事项	对于B6至B48型HEAVYCON外壳，需要配套使用HC-M-B...MF...铰接式支架。
系列	HC-M-05-T
颜色	浅灰
模块插槽数目	1
连接系统	直插式连接
每位接线数目	2
触点类型	冲压
阻燃等级，符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III

材料数据

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PC

标准和规范


结构和测试规定	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

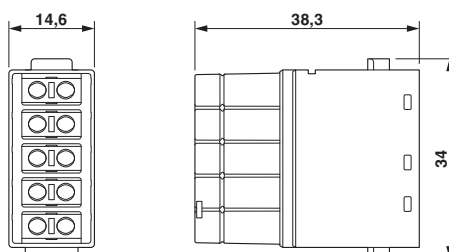

认证

认证

插芯模块 - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

认证

认证

EAC / CSA / UL 认证

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
额定电压 UN		600 V	
额定电流 IN		12 A	
mm ² /AWG/kcmil		16	

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
额定电压 UN		600 V	
额定电流 IN		16 A	
mm ² /AWG/kcmil		16	

附件

附件

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

附件

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

附件

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框
