

针式插座 - SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - 1456158

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



传感器/执行器暗装式连接器，插座，4位，M8，板后/M10紧固螺纹安装，带弯角焊针

为什么选择该产品

- ✓ 方便的PCB组件：用于波峰焊接的一件式连接器
- ✓ 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码，采用统一的设计
- ✓ 可达到极高的传输可靠性：选装外壳屏蔽连接和PCB上的锁紧装置

RoHS

关键商业数据

包装单位	20 STK
最小订货量	20 STK
GTIN	 4 046356 605731
GTIN	4046356605731
Sales Key	ABQBAD

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C
保护等级	IP67

常规

40 °C时的额定电流	4 A
额定电压	50 V AC
	60 V DC
位数	4
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M8针式插头连接器 IEC 61076-2-104
状态显示	否

针式插座 - SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - 1456158

技术数据

常规

电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	焊针
扭矩	1 Nm (安装侧)
安装类型	板后安装 带扁平螺母

材料

阻燃等级，符合UL 94	HB
接触件材料	CU合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺圈材料	锌铸，镀镍
密封材料	NBR

电缆

标准/规格	M8针式插头连接器 IEC 61076-2-104
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C

标准和规范


标准标识	M8针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-104
阻燃等级，符合UL 94	HB

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



示意图




M8孔式引脚分配，4 芯，插座侧视图

带开孔的安装面板

针式插座 - SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - 1456158

钻孔图

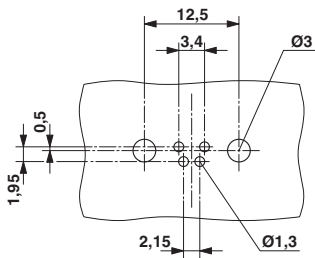

钻孔图

认证

认证

认证

EAC / UL认证 / cUL认证 / cULus认证

防爆认证


认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
额定电压 UN	30 V		
额定电流 IN	4 A		
mm²/AWG/kcmil	24		

cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
额定电压 UN	30 V		
额定电流 IN	4 A		
mm²/AWG/kcmil	24		

尺寸图

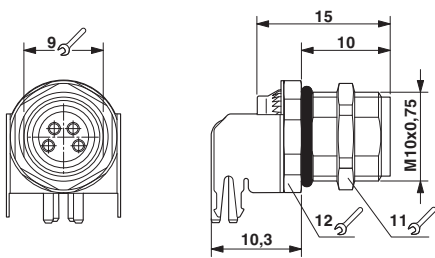

M8孔式插座

针式插座 - SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - 1456158

认证

cULus认证



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>